

sadra

CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES

کاتالوگ معرفی منبع های کنفرانس صدرا

شرکت دانش بنیان صدرا ایرانیان



0513 70 24

www.SADRAIRANIAN.ir

info@sadrairanian.ir

دفتر مرکزی: مشهد، بولوار شهید صادقی
حدفاصل صادقی ۲۱ و ۲۳، ساختمان صدرا



منبع های کنفرانسی صدر

تجهیزات کنفرانسی برای راه اندازی و عملکرد صحیح نیازمند یک منبع تغذیه مطمئن هستند. منبع های کنفرانس صدر علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز این تجهیزات، وظیفه مدیریت و کنترل کامل سیستم کنفرانس را نیز بر عهده دارند. این منبع های کنفرانسی با اتصال میکروفون، دوربین و نمایشگرهای کنفرانسی و پشتیبانی از سیستم تصویربرداری خودکار (Auto Tracking) و ارائه ورودی و خروجی های متنوع جهت ضبط و پخش صدا و تصویر، امکان اتصال آسان به تجهیزات جانبی را فراهم می کنند. هر کدام از منبع های کنفرانسی صدر قابلیت ها و ویژگی های اختصاصی خود را ارائه می دهند. برخی از امکانات شاخص این محصولات عبارتند از:

- اتصال از طریق کابل شبکه یا ارتباط بی سیم - پشتیبانی از میکروفون های دارای قابلیت رأی گیری - قابلیت اتصال به دوربین های HDMI و کنترلرهای RS485 - مدیریت پیشرفته برای برگزاری جلسات با کیفیت و بدون اختلال

به کمک این امکانات، محصولات صدر انتخابی ایده آل برای راه اندازی سالن های کنفرانس حرفه ای به شمار می آیند. در ادامه نمونه ای از منابع تغذیه صدر به همراه مشخصات و ویژگی های اختصاصی هر مدل معرفی شده است.

CONFERENCE SYSTEM

هماهنگ با تجهیزات کنفرانسی





معرفی منبع های کنفرانسی صدرا:

SU92



قابلیت اتصال به
میکروفون های کنفرانسی رای گیری

SU91-U



ورودی HDMI
دارای نمایشگر لمسی
قابلیت ذخیره صوت روی USB خارجی

SU90



قابلیت برگزاری 7 حالت کنفرانسی

SU95



قابلیت اتصال به میکروفون های
بی سیم (وایرلس)

SU94



قابلیت اتصال به میکروفون های
کنفرانسی با کابل شبکه و 8 پین

SU93-U



قابلیت اتصال به
میکروفون های کنفرانسی رای گیری

DIGITAL CONFERENCE SYSTEM

COMPATIBLE WITH
CONFERENCE EQUIPMENT



منبع کنفرانس صدرا SU90


میکروفون های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تامین انرژی میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند. از نمونه منبع تغذیه های با کیفیت می توان به منبع کنفرانس صدرا SU90 اشاره کرد. این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار را دارد. همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است



نمایشگر 4.3 اینچی



کاهش نویز صدا

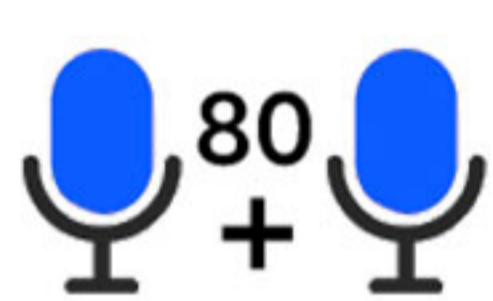

امکان اتصال 80 عدد میکروفون بدون ریپتر



همه‌هنگا دوربین های کنفرانسی




پشتیبانی از سیستم اتوترکینگ ردیابی خودکار سخنران



خروجی اسپیکر جداگانه



SU90 همه‌هنگا با تجهیزات کنفرانس

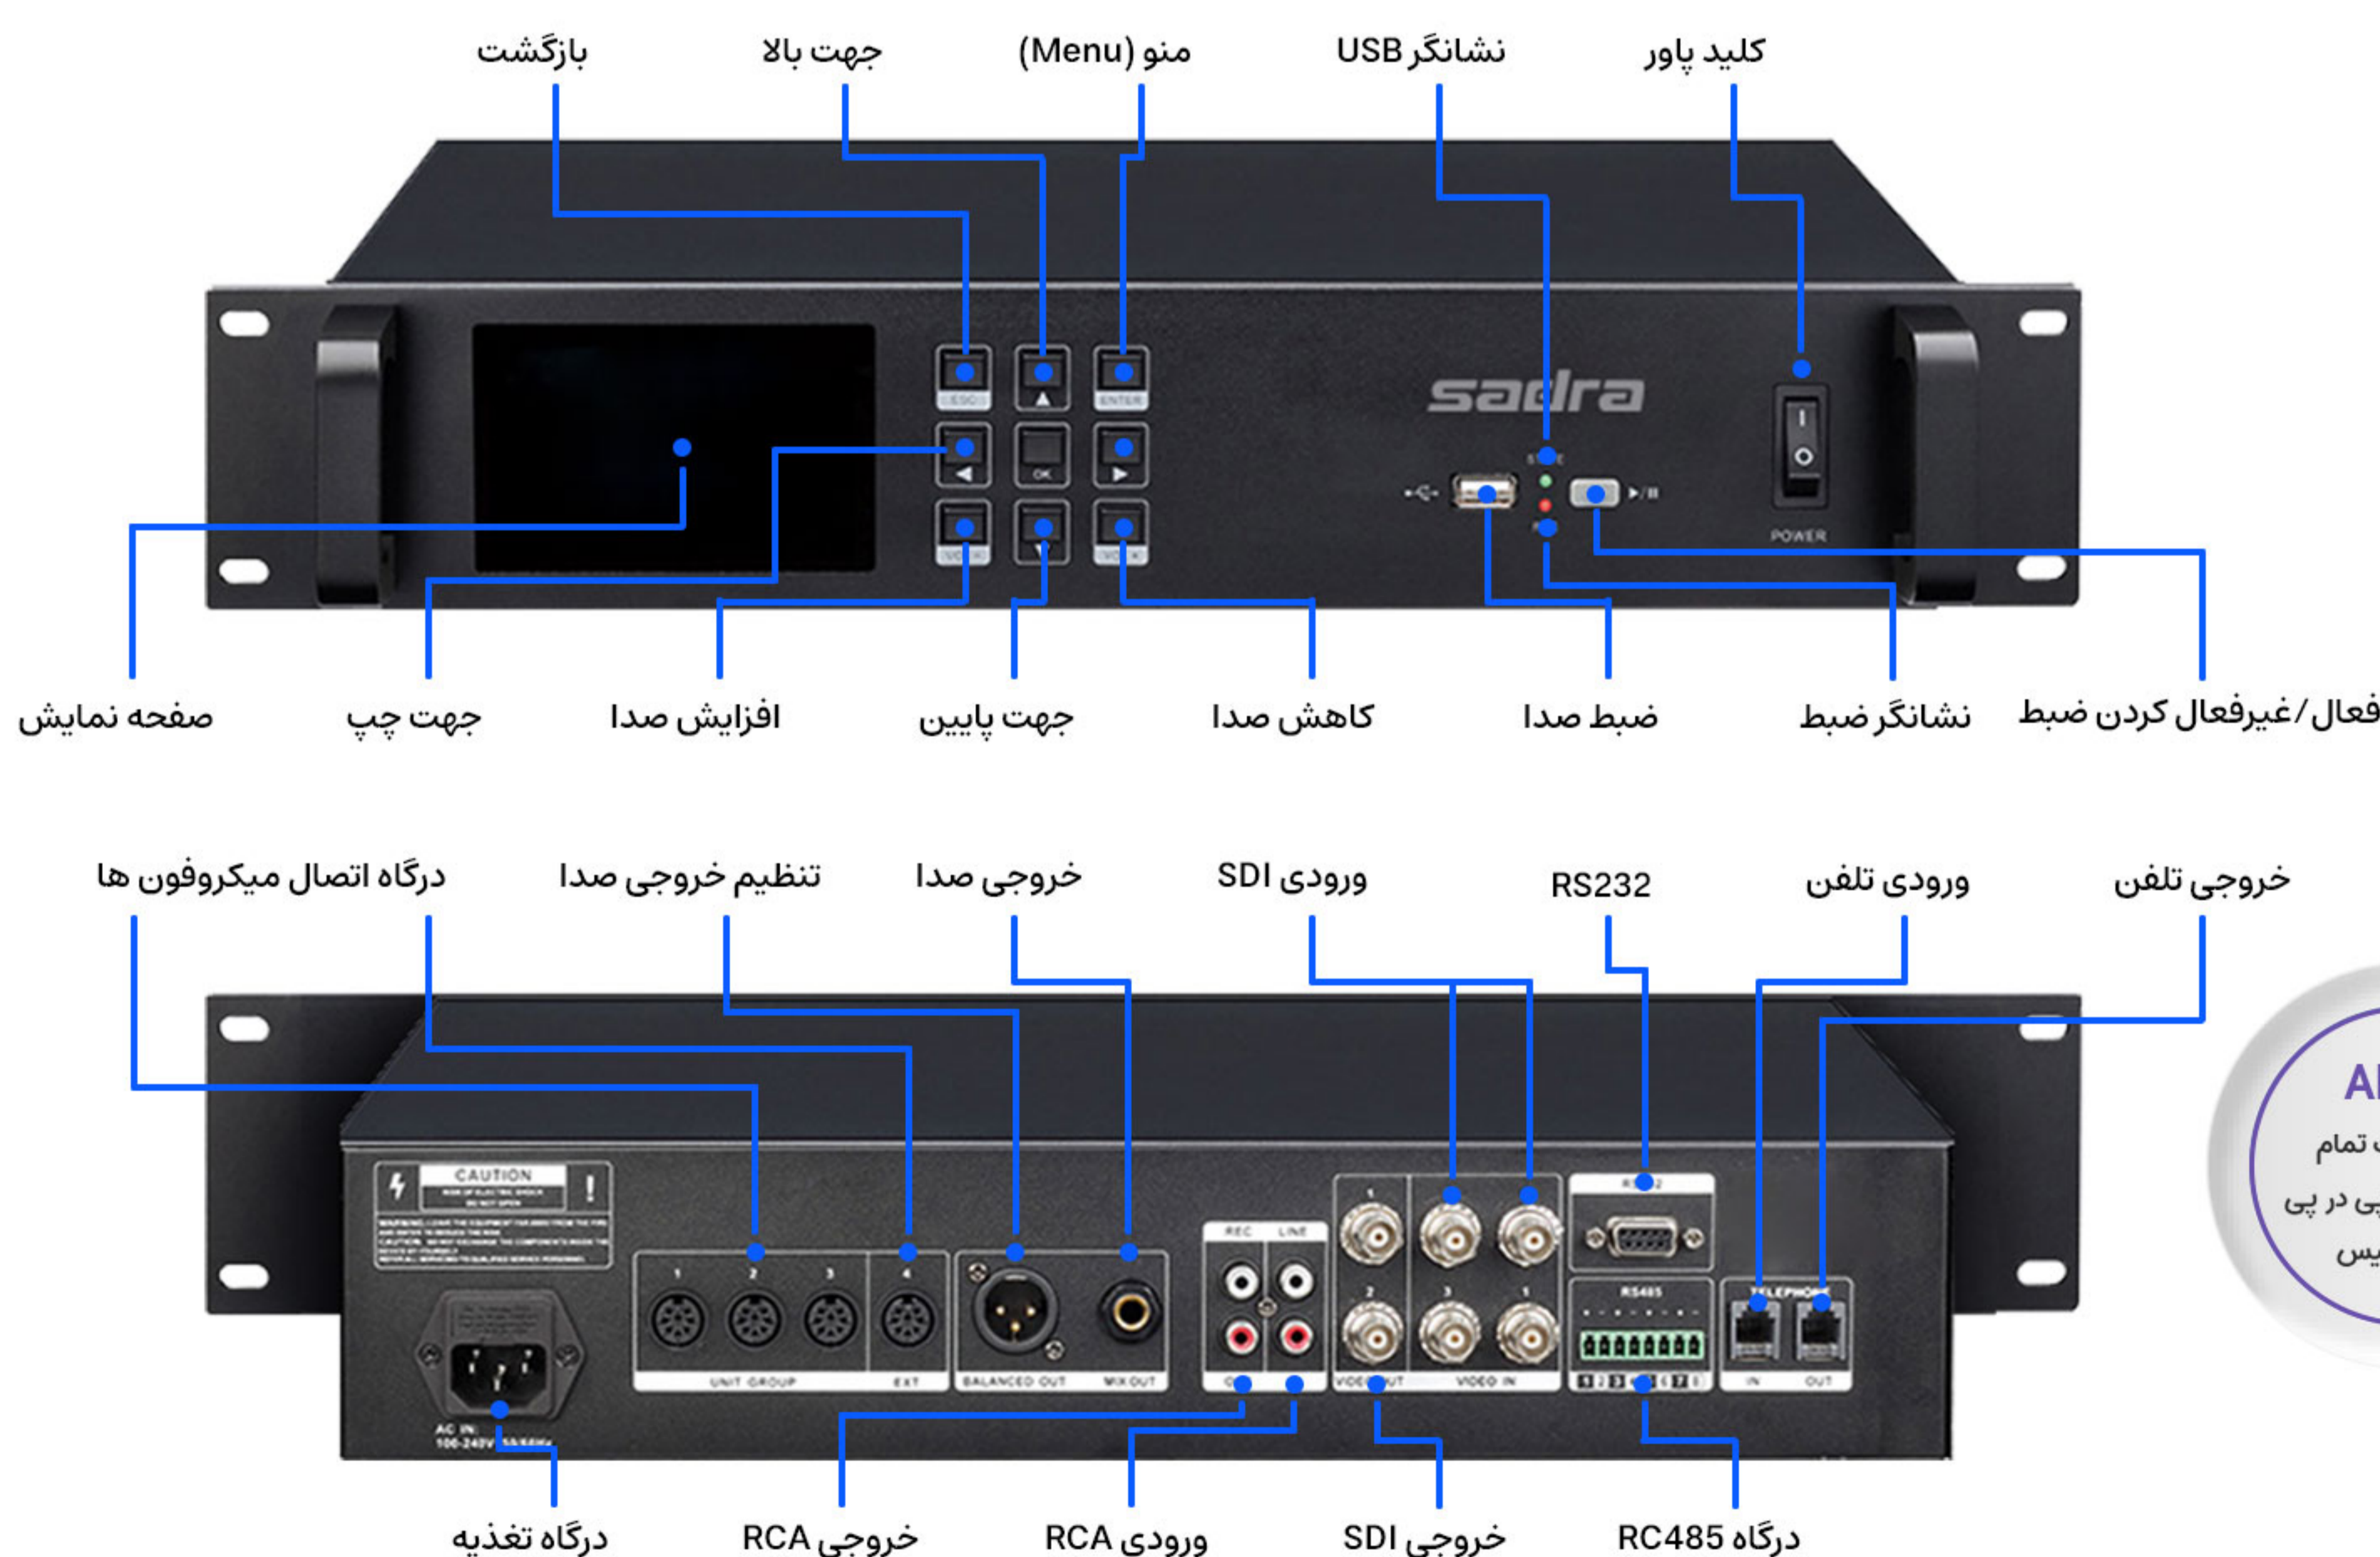

منبع :

100Hz-12.5Hz	پاسخ فرکانسی
200ohm	امپدانس خروجی
4.3 inch	نمایشگر
200ohm	امپدانس ورودی
100dB	نسبت سیگنال به نویز
480-370*85(mm)	ابعاد




منبع کنفرانس صدرا SU91-U

میکروفون های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تامین انرژی میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند. از نمونه منبع تغذیه های با کیفیت می توان به منبع کنفرانس صدرا SU91-U اشاره کرد. این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار را دارد. همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است



Up To
80Mics

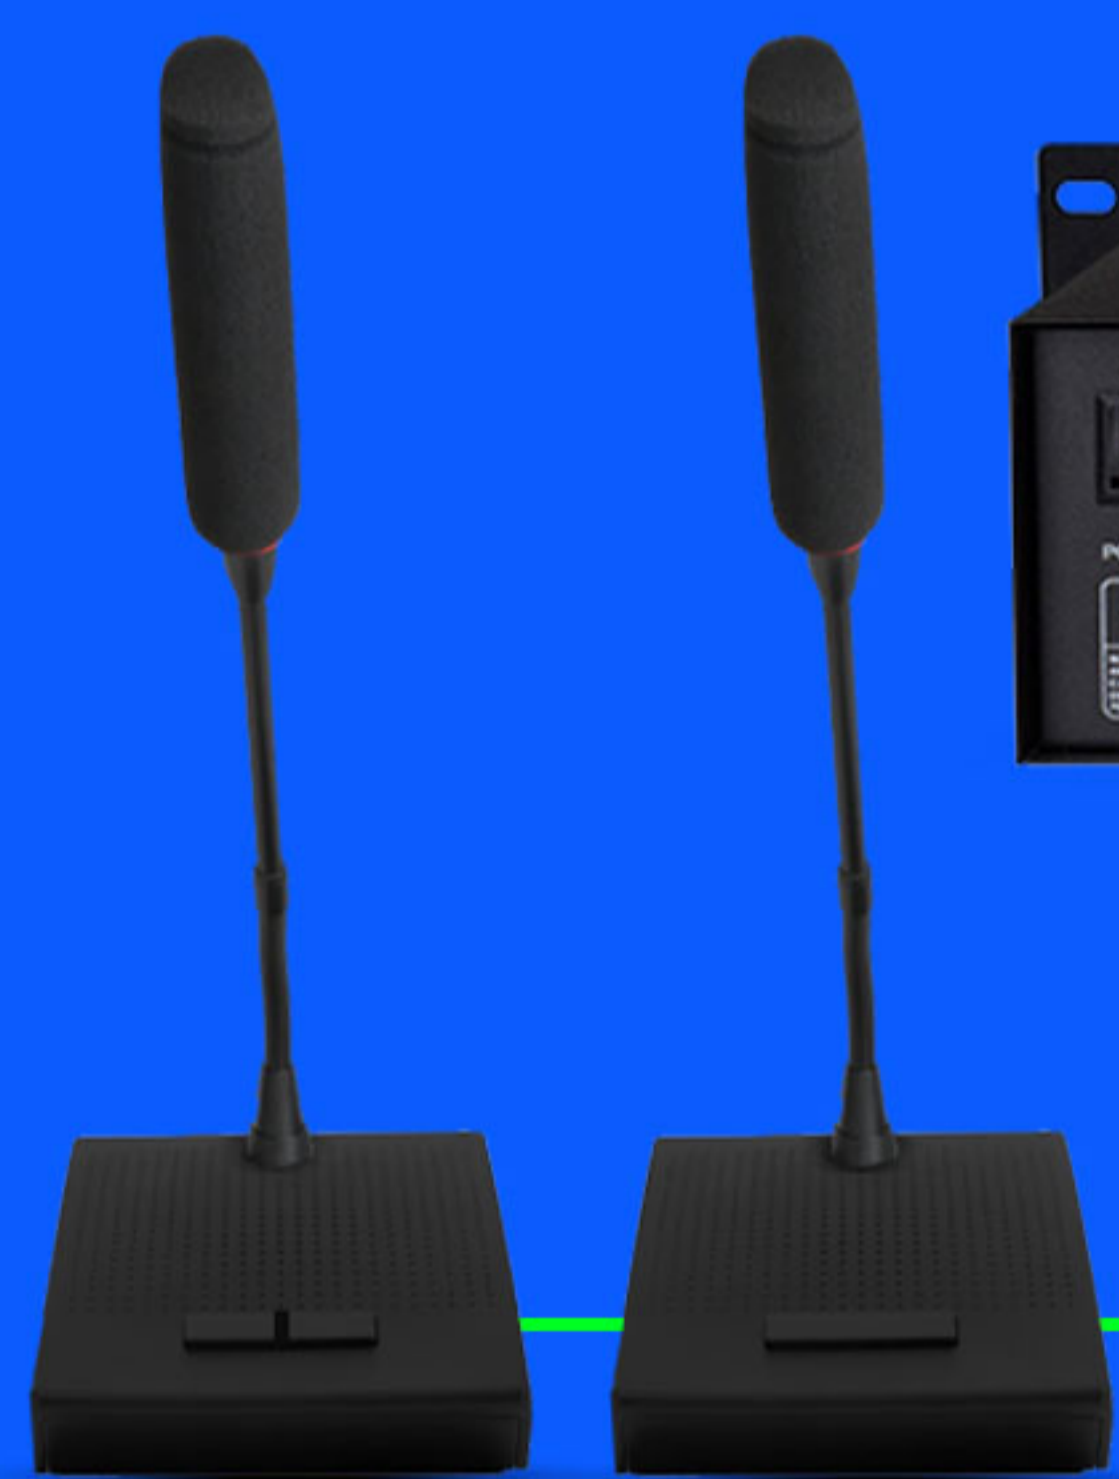

نشانگر پاور پشتیبان گیری دستی صفحه نمایش لمسی



کلید پاور درگاه پاور AC درگاه اتصال میکروفون درگاه RS485 درگاه ورودی HDMI درگاه خروجی HDMI



درگاه XRL خروجی RCA ورودی RCA درگاه RS232 درگاه ورودی پشتیبان درگاه خروجی پشتیبان درگاه LAN کابل درگاه USB

منبع :

100Hz-12.5Hz	پاسخ فرکانسی
200ohm	امپدانس خروجی
4.3 inch لمسی	نمایشگر
200ohm	امپدانس ورودی
100dB	نسبت سیگنال به نویز
480-370*85(mm)	ابعاد

APPLY
اجازه صحبت تمام
میکروفون ها در پی
با اجازه رئیس

FIFO
قطع میکروفون اول
پس از روشن شدن
میکروفون اضافی

LIMIT
محدودیت در تعداد
میکروفون های اتصالی

FREE
عدم محدودیت در تعداد
میکروفون های اتصالی

CHAIRMAN
فقط میکروفون رئیس
اجازه صحبت دارد

LIFO
قطع میکروفون آخر
پس از روشن شدن
میکروفون اضافی

USINGLE
اجازه صحبت فقط یک
میکروفون

منبع کنفرانس صدرا SU92


میکروفون های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تامین انرژی میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند. از نمونه منبع تغذیه های با کیفیت می توان به منبع کنفرانس صدرا SU92 اشاره کرد. این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار را دارد. همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است



نمایشگر 4.3 اینچی



کاهش نویز صدا

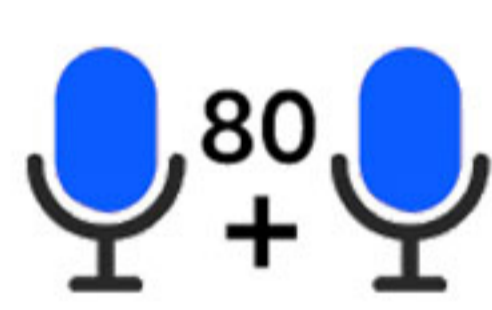

امکان اتصال 80 عدد میکروفون بدون ریپتر




هماهنگی دوربین های کنفرانسی



پشتیبانی از سیستم اتوترکینگ ردیابی خودکار سخنران




خروجی اسپیکر جداگانه

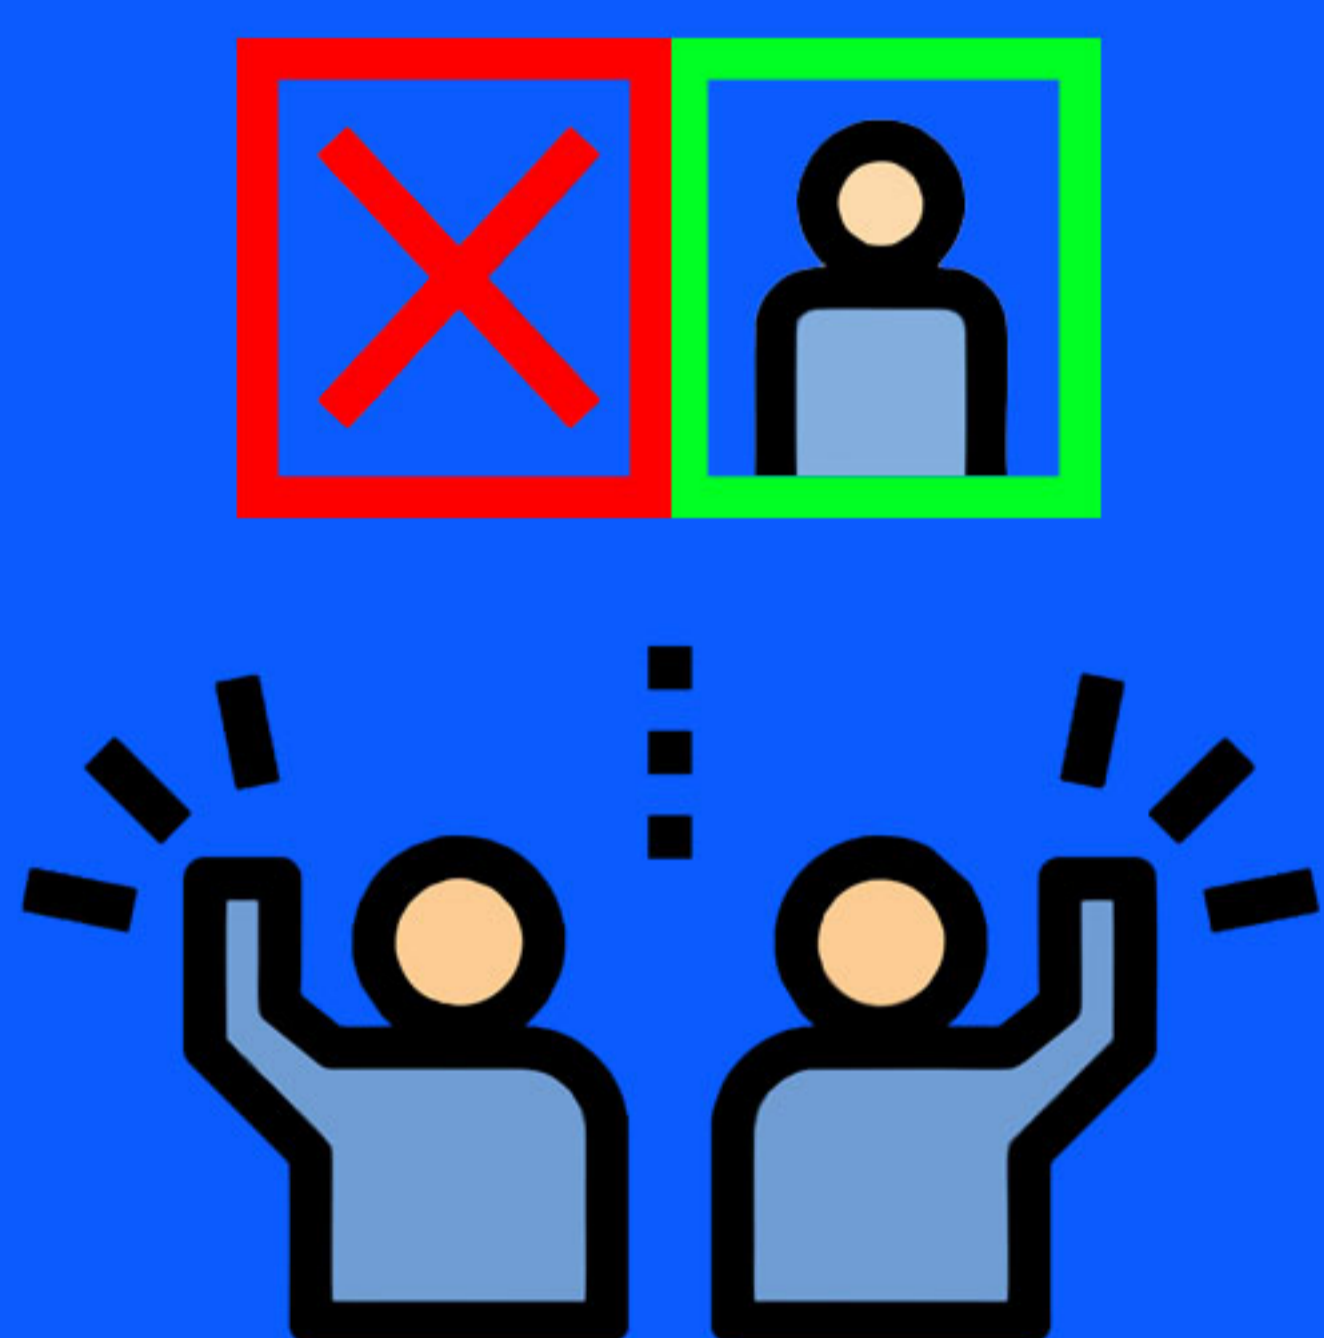

VOTE

قابلیت اتصال به میکروفون های دارای رای گیری

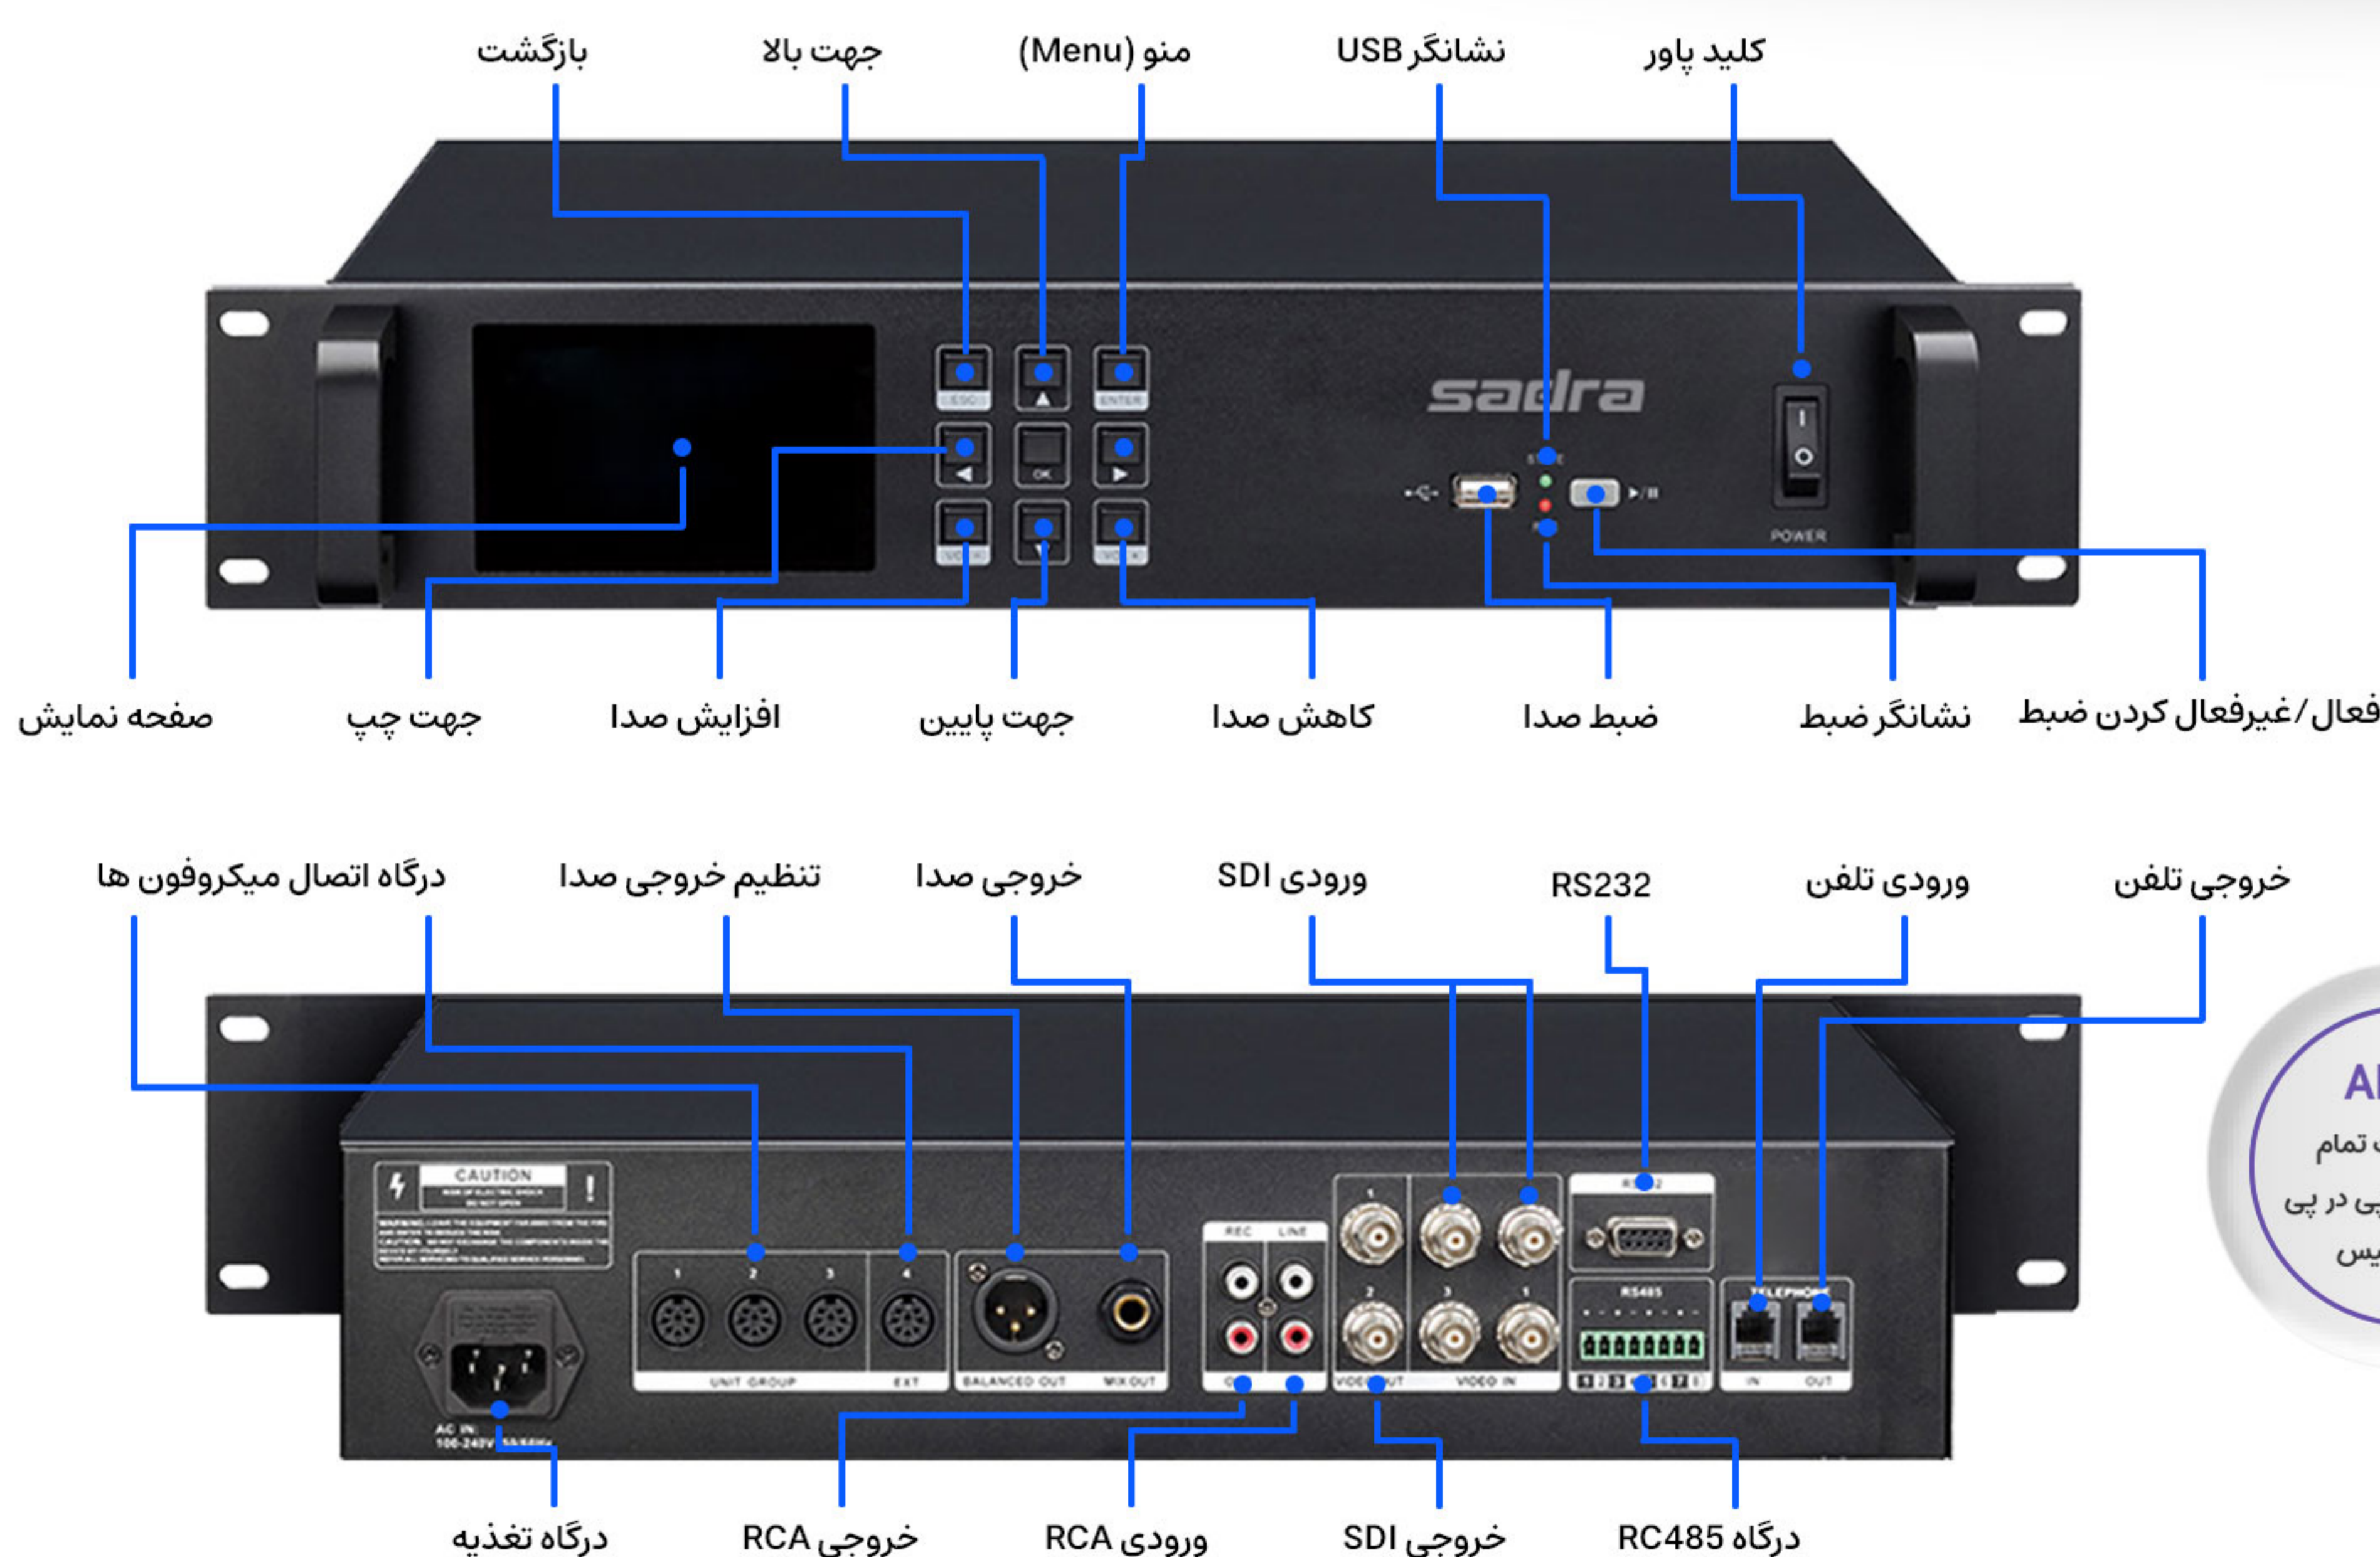

منبع:

100Hz-12.5Hz	پاسخ فرکانسی
200ohm	امپدانس خروجی
4.3 inch	نمایشگر
200ohm	امپدانس ورودی
100dB	نسبت سیگنال به نویز
480-370*85(mm)	ابعاد



منبع کنفرانس صدرا SU93-U

میکروفون های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تامین انرژی میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند. از نمونه منبع تغذیه های با کیفیت می توان به منبع کنفرانس صدرا SU93U اشاره کرد. این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار را دارد. همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است



نمایشگر 4.3 اینچی



نمایشگر لمسی



امکان اتصال 80 میکروفون



هماهنگ با دوربین های کنفرانس



پشتیبانی از سیستم اتوترک




خروجی اسپیکر جداگانه

قابلیت اتصال به میکروفون رای گیری



منبع :

100Hz-12.5Hz	پاسخ فرکانسی
200ohm	امپدانس خروجی
4.3 inch لمسی	نمایشگر
200ohm	امپدانس ورودی
100dB	نسبت سیگنال به نویز
480-370*85(mm)	ابعاد

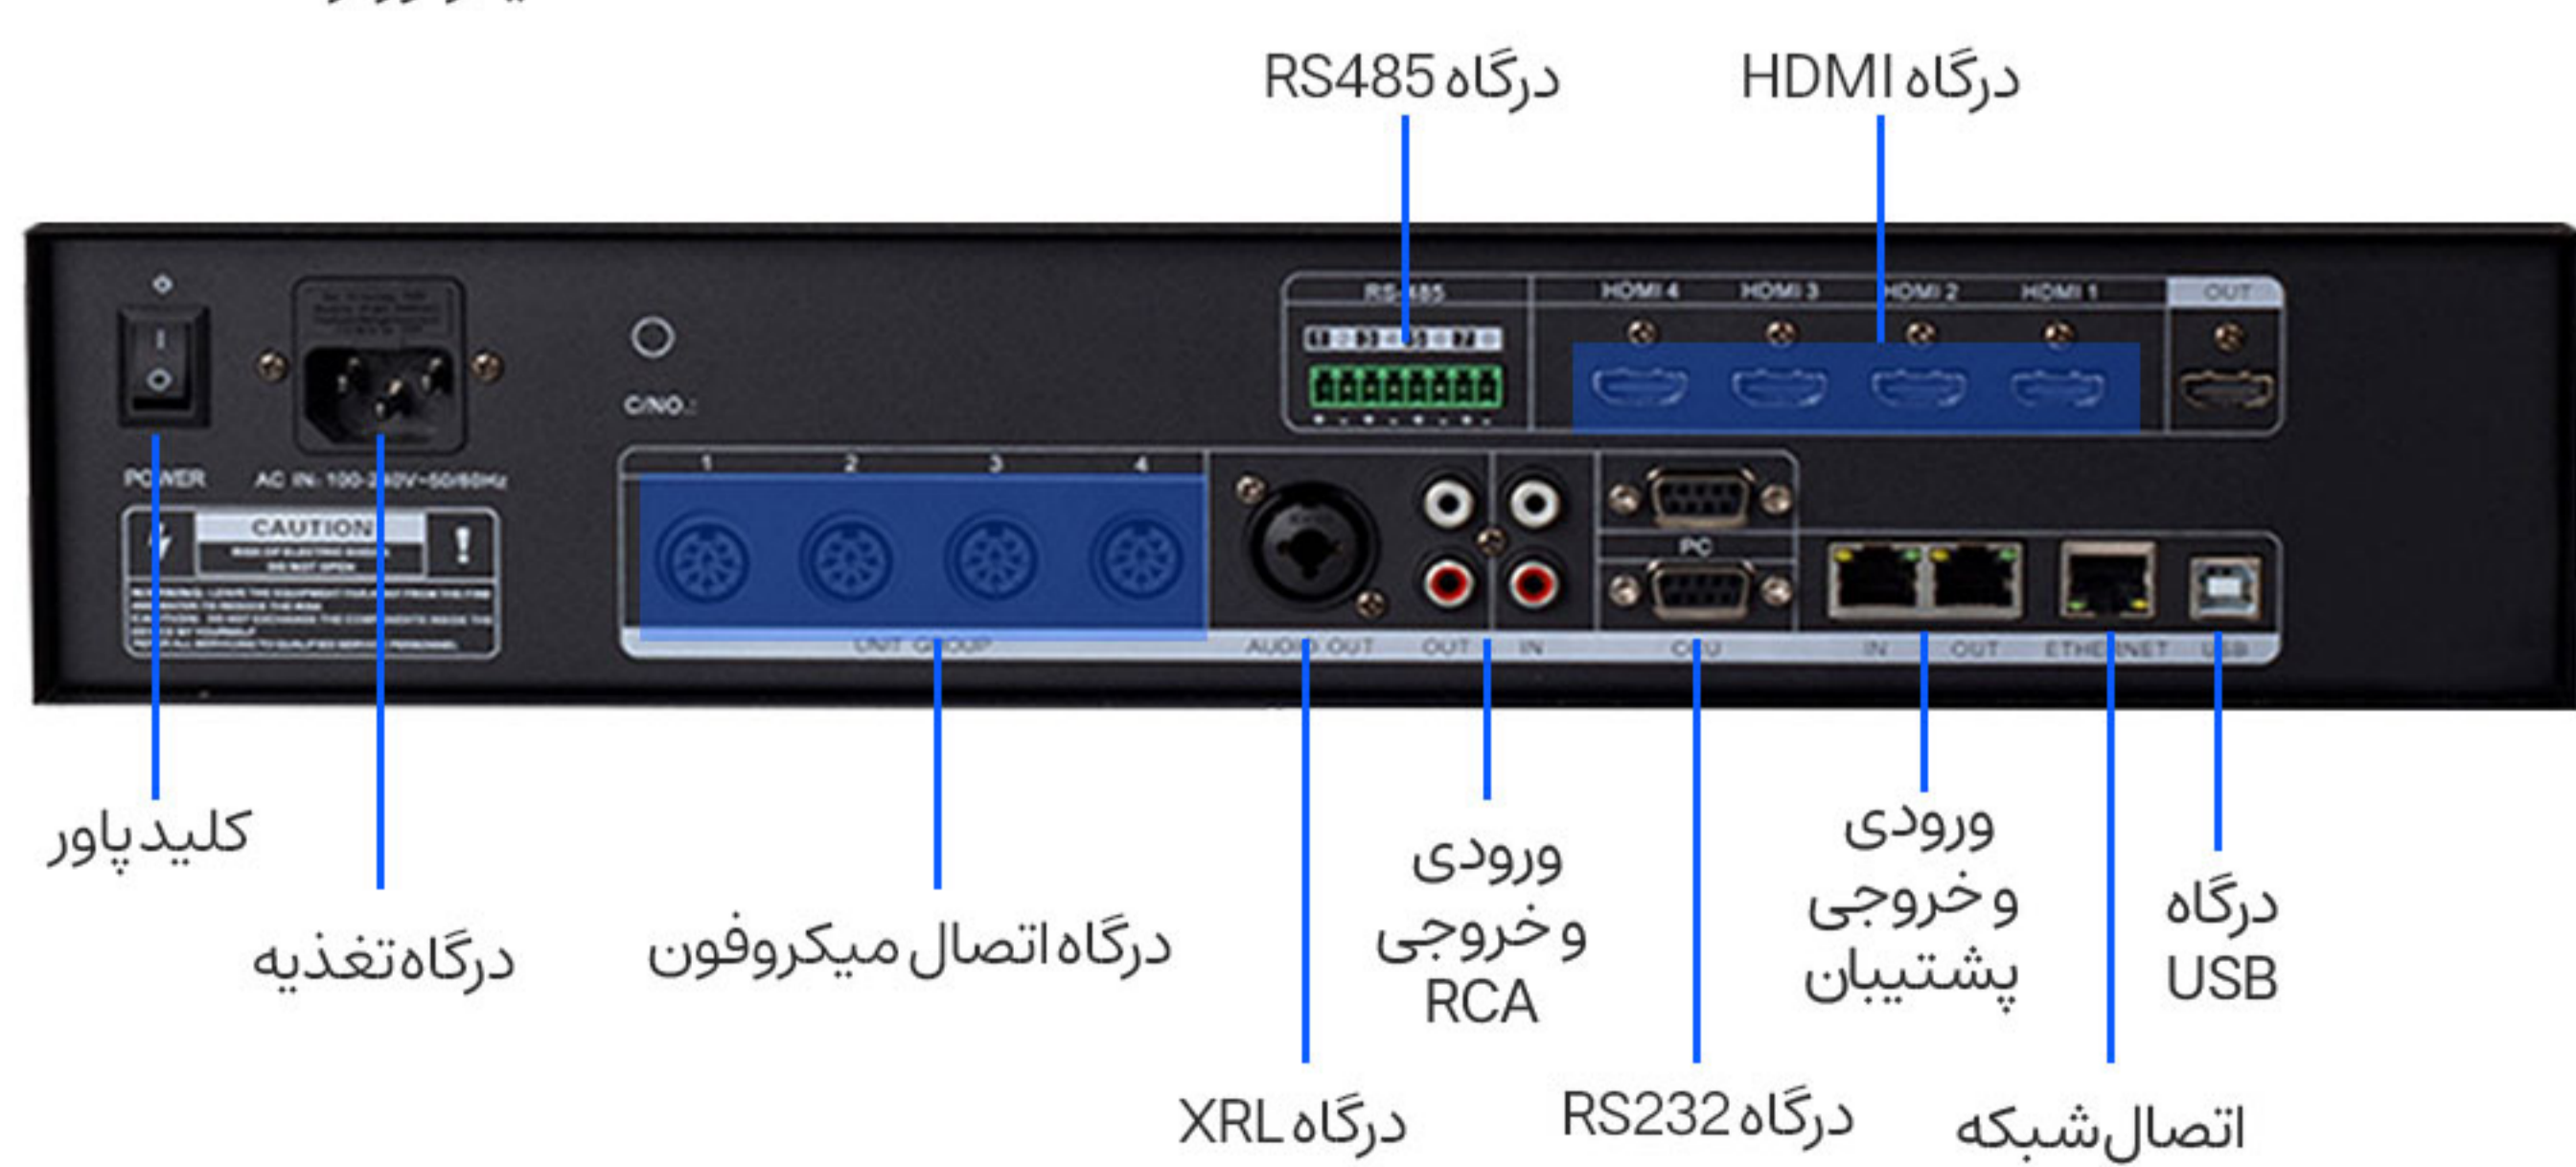

APPLY

اجازه صحبت تمام میکروفون ها پی در پی با اجازه رئیس

FIFO

قطع میکروفون اول پس از روشن شدن میکروفون اضافی

LIMIT

محدودیت در تعداد میکروفون های اتصالاتی

FREE

عدم محدودیت در تعداد میکروفون های اتصالاتی

CHAIRMAN

فقط میکروفون رئیس اجازه صحبت دارد

LIFO

قطع میکروفون آخر پس از روشن شدن میکروفون اضافی

USINGLE

اجازه صحبت فقط یک میکروفون

منبع کنفرانس صدرا SU94

میکروفون های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تامین انرژی میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند. از نمونه منبع تغذیه های با کیفیت می توان به منبع کنفرانس صدرا SU91 اشاره کرد. این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار را دارد. همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است



نمایشگر 4.3 اینچی



نمایشگر لمسی



امکان اتصال 80 میکروفون



هماهنگ با دوربین های کنفرانس



پشتیبانی از سیستم اتوترک




خروجی اسپیکر جداگانه

هماهنگ با تجهیزات کنفرانس



هماهنگ با سیستم اتوترکینگ

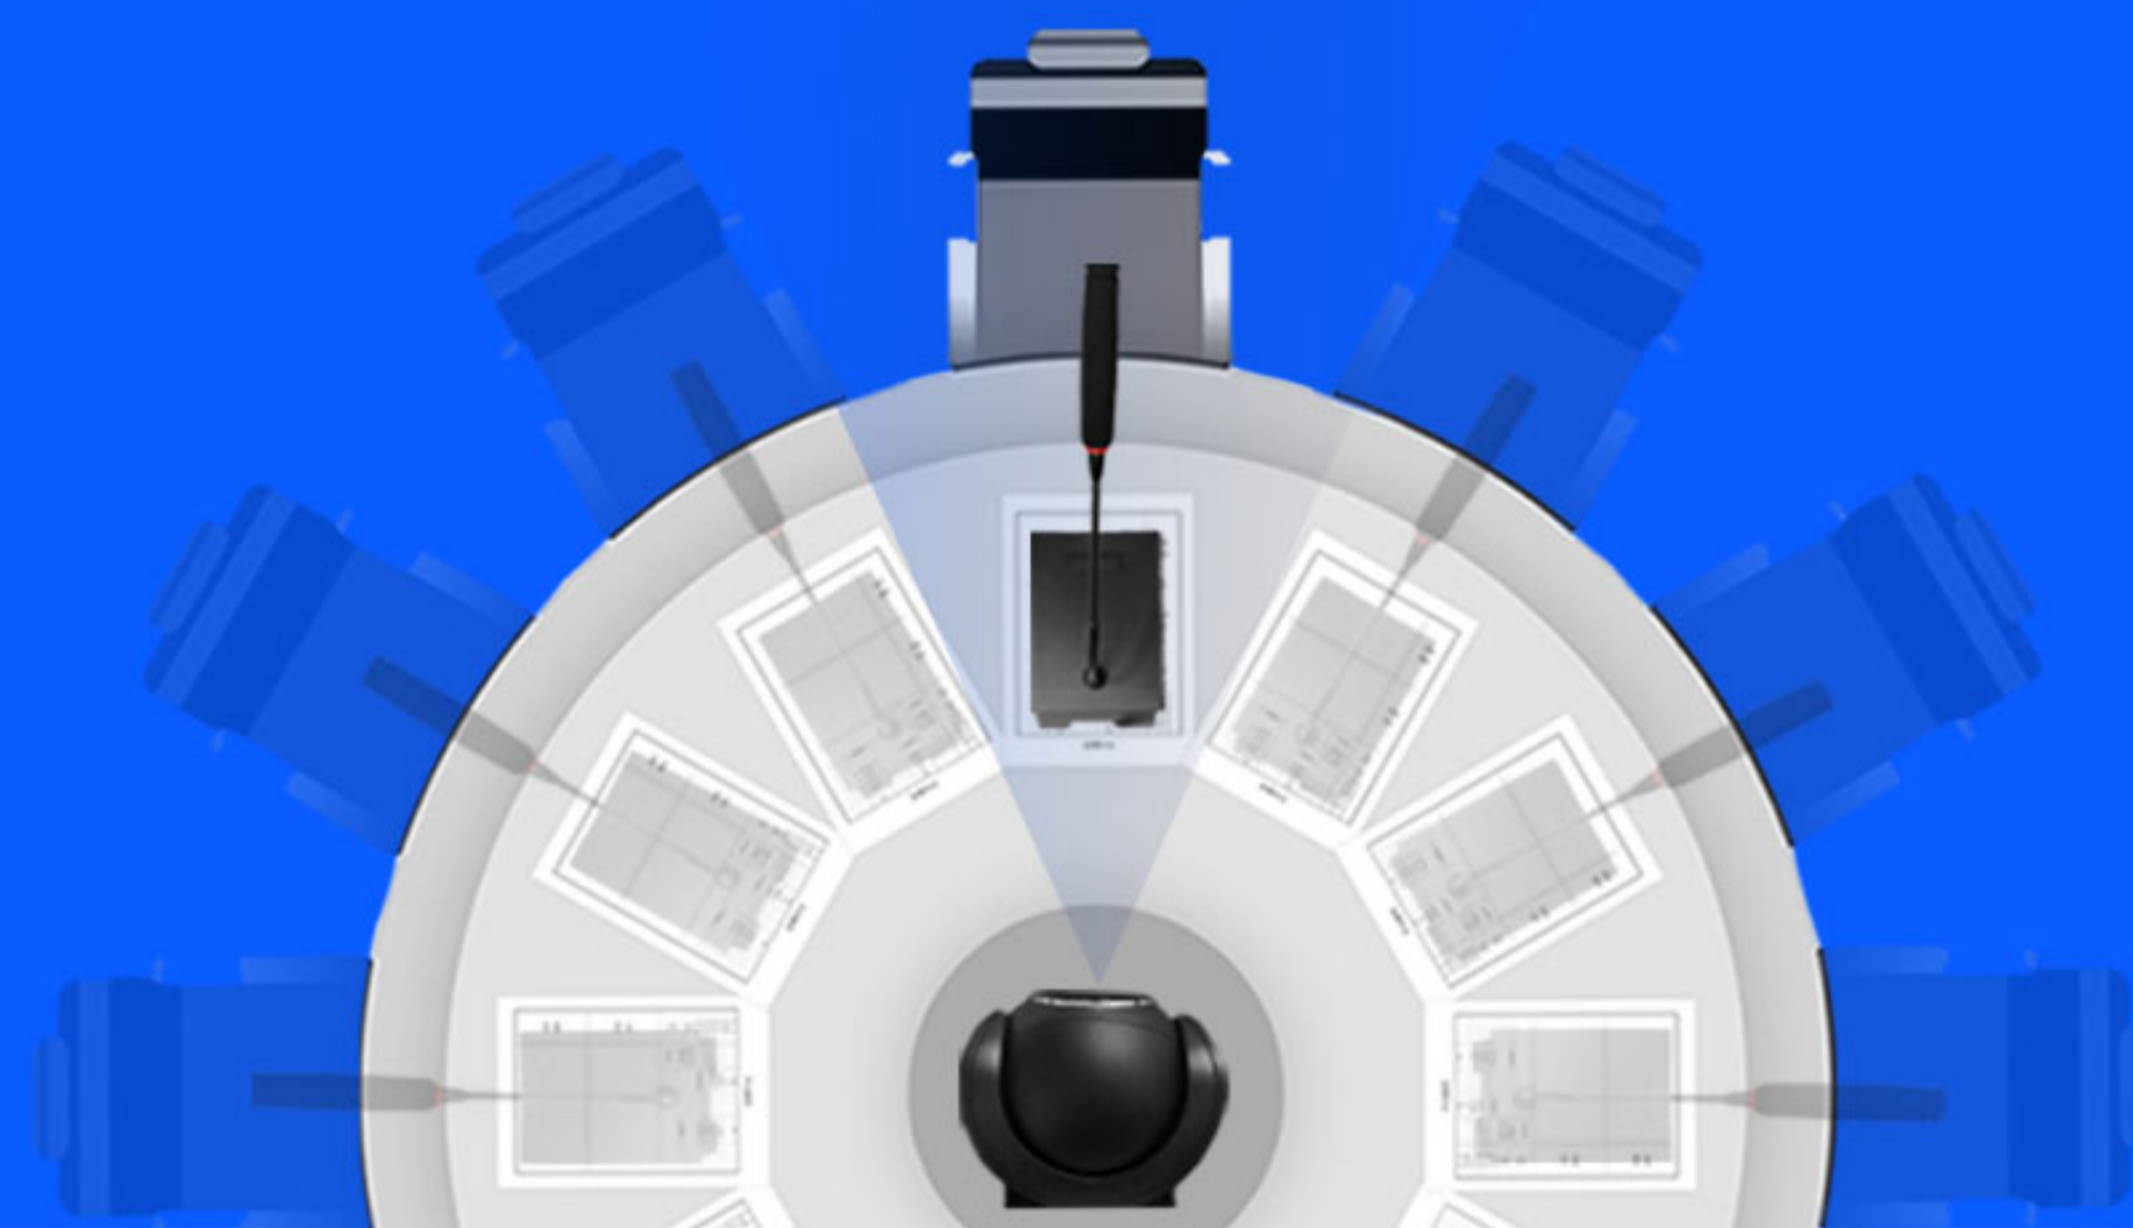

منبع:

ولتاژ	DC24V
پاسخ فرکانسی	20Hz ~ 20KHz
نسبت سیگنال به نویز	>130dB
برد دینامیک	108dB
نویز معادل	25DBA
وزن	5 Kg

APPLY

اجازه صحبت تمام میکروفون ها پی در پی با اجازه رئیس

FIFO

قطع میکروفون اول پس از روشن شدن میکروفون اضافی

LIMIT

محدودیت در تعداد میکروفون های اتصالاتی

FREE

عدم محدودیت در تعداد میکروفون های اتصالاتی

CHAIRMAN

فقط میکروفون رئیس اجازه صحبت دارد

LIFO


قطع میکروفون آخر پس از روشن شدن میکروفون اضافی

USINGLE

اجازه صحبت فقط یک میکروفون

منبع کنفرانس میکروفون بی سیم صدرا SU95

میکروفون های بی سیم (وایرلس) کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود و فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی علاوه بر اینکه وظیفه تامین برق میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار، توسط دوربین های کنفرانسی را دارد. SU95 قابلیت اتصال به 4 دوربین کنفرانسی (4 پورت HDMI) و همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است.

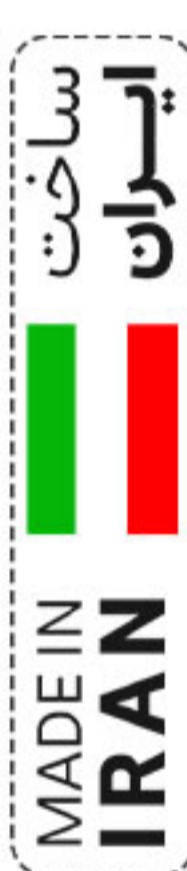

50 متر برد وایرلس
به همراه 4 عدد آنتن پرتابل



قابلیت اتصال به
میکروفون وایرلس



هماهنگ با
تجهیزات کنفرانس



پشتیبانی از
سیستم اتوترکیب



منبع:

ولتاژ	DC12V
حساسیت دریافت	-105dBm
نسبت سیگنال به نویز	>90dB
برد وایرلس	شعاع 50 متر
لوازم همراه	4 آنتن پرتابل با کابل 1 متر
	+ حافظه اکسترنال 4GB (حاوی نرم افزار)
	+ کابل COM + کابل پاور + کابل میکسر



sadra

CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES

شرکت دانش بنیان صدرا ایرانیان



0513 70 24

www.SADRAIRANIAN.ir

info@sadrairanian.ir

دفتر مرکزی: مشهد، بولوار شهید صادقی
حدفاصل صادقی ۲۱ و ۲۳، ساختمان صدرا