


KATO VISION CONFERENCE CAMERA

دوربین کنفرانسی کاتو KT-HD91 AL

دوربین ویدئو کنفرانس HD91AL، یکی از بهترین و خوش قیمت ترین دوربین ها برای سالن کنفرانس است. این دوربین قابلیت اتصال به انواع سیستم های میکروفن کنفرانس را دارد و راه اندازی آن بسیار ساده است. همچنین علاوه بر مرکز کنترل سیستم کنفرانس از طریق کیبورد کنترلر و جوی استیک کنترل و یا ریموت می توان کنترل کرد. دستگاه فوق یک دوربین هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور بوده که قابلیت چرخش به طرفین تا 355 درجه و گردش به بالا و پایین تا 60 درجه داراست و می تواند مناطق مختلفی را به کمک لنز واید(عریض) خود پوشش دهد.



اتوترکینگ (ردیابی خودکار)

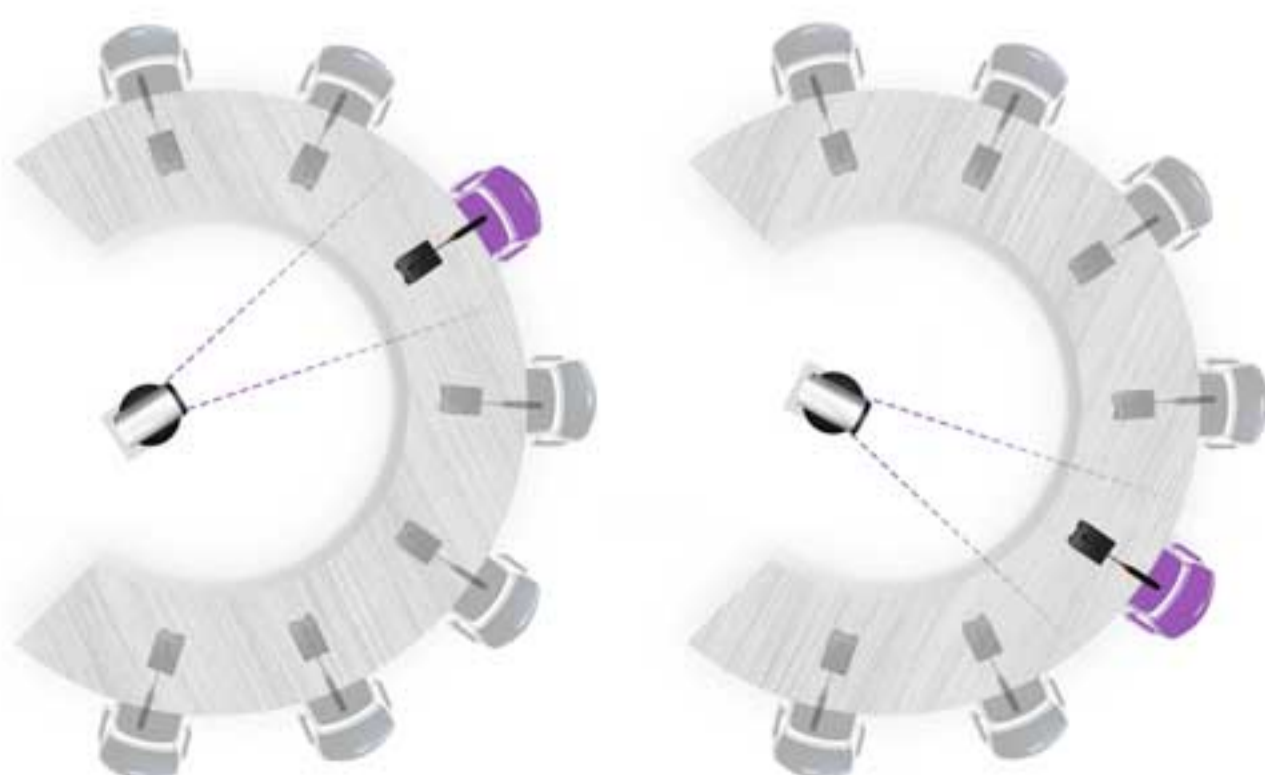


از مهم ترین ویژگی های این دوربین داشتن قابلیت اتوترکینگ و یا ردیابی خودکار است. در این حالت دوربین کنفرانس با میکروفون های موجود در سالن جلسات هماهنگ شده و با فعال شدن هر کدام از میکروفون های کنفرانسی، دوربین به صورت تمام خودکار به سمت میکروفون فعال شده چرخش نموده و شروع به تصویربرداری می نماید، همچنین در صورت تمایل می توان این دوربین را به صورت دستی، با ریموت کنترل و یا جوی استیک (کنترلر) نیز کنترل کرد.

20x ZOOM



سنسور تصویر سونی

یکی از اصلی ترین قطعه ها در دوربین کنفرانس سنسور تصویر آن می باشد. این سنسور بیشترین بار پردازش تصویر را بر عهده دارد و به عبارتی می توان گفت کیفیت و وضوح تصویر دوربین به این سنسور وابسته است. در دوربین HD91 به منظور افزایش کیفیت تصاویر دریافتی، از سنسور سونی (CMOS) استفاده شده است. این دوربین به یک لنز با بزرگنمایی 20 برابر مجهز شده و فناوری جدید در این دوربین، سایه های ایجاد شده و نورهای برجسته را به حداقل می رساند.

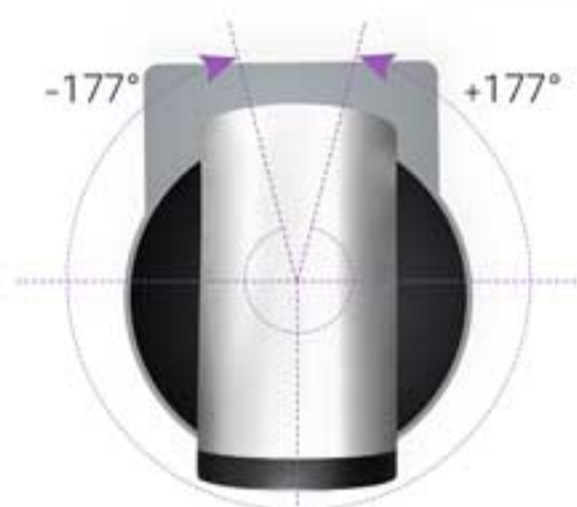

زاویه چرخش افقی لنز 355°



زاویه چرخش عمودی لنز 60°



دارای ریموت کنترل




قابلیت اتصال به جوی استیک

KATO VISION CONFERENCE CAMERA

Power DC12v



LAN



HDMI




سازگار با نرم افزارهای مختلف

برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس با HD91AL



مشخصات فنی

محدوده زوم	20 برابر	رزولوشن	1080P
فاصله کانونی لنز	f=5.2mm(w)~104mm	سنسور تصویر	CMOS
فرمت فشرده تصویر	YUY2, MJPEG, H.264	ورودی HDMI	پشتیبانی می کند
آداپتور	12 ولت	نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات
جنس بدنه	ABS ضد خش	حداقل روشنایی	0.5LUX@ (F1.8, AGC ON)
تنظیم preset با کنترل	9 عدد	قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی می کند
تنظیم preset با جوی استیک	200 عدد	قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی می کند
میزان دقت تنظیم preset	0/1±10%	زاویه دید افقی	6.43°(T)~(W)60.9°
قابلیت اتصال به جوی استیک	دارد	زاویه دید عمودی	1/8~33
		چرخش به صورت افقی	355 درجه
		چرخش به صورت عمودی	30~+30
		سرعت چرخش به صورت افقی	1 الی 60 ثانیه
		سرعت چرخش به صورت عمودی	1 الی 60 ثانیه
		سرعت شاتر	1/25s~1/10s
		نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات / دستی
		کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D
		نسبت S/N	بیشتر از 55dB

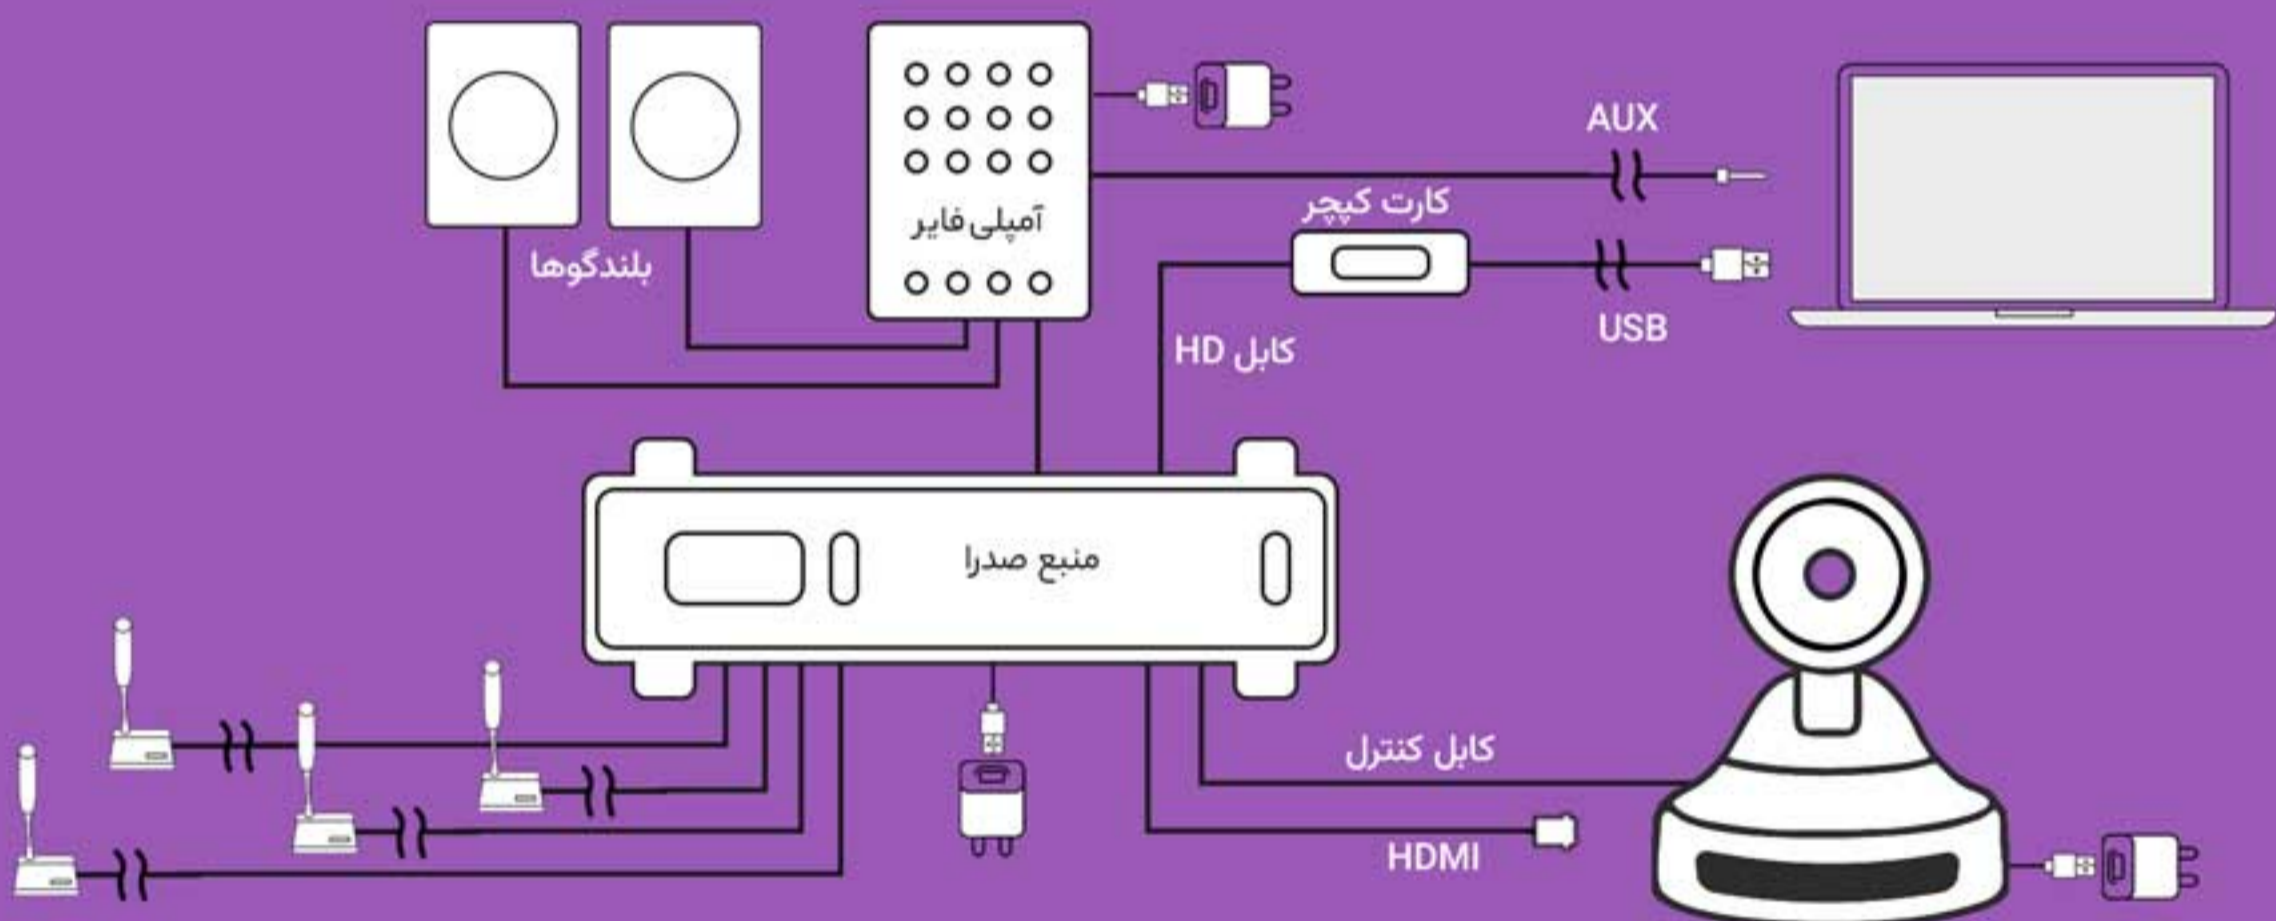

اقلام درون جعبه

دوربین کنفرانسی HD91AL
آداپتور 12 ولت
ریموت کنترل دوربین

ابعاد محصول

164mm × 148mm × 173mm

