



دوربین کنفرانسی صدرا SC45

دوربین کنفرانسی صدرا SC45 مجهز به لنز با بزرگنمایی 20 برابر و دارای یک سنسور بسیار قوی از نوع CMOS 1/2.8 سونی میباشد که ضبط و ارسال تصاویر توسط این سنسور بدون افت کیفیت و همراه با رزولوشن بالا انجام میگیرد. SC45 مناسب برای اتاق جلسات بزرگ یا سالن های کنفرانس با ظرفیت بالا است. از دیگر قابلیت های SC45 میتوان به فوکوس خودکار و چرخش 355 درجه ای آن اشاره کرد.



چرخش 355°



بزرگنمایی 20X



فوکوس خودکار



زاویه دید گسترده



سنسور تصویر سونی



با کیفیت 4K



نصب و راه اندازی آسان


4K
ULTRA HD

کیفیت فوق العاده 4K

این دوربین دارای رزولوشن 3840X2160 و کیفیت تصویربرداری 4K با سرعت ضبط تصاویر به صورت 30 فریم در ثانیه می باشد.

راه اندازی آسان Plug & Play

راه اندازی آسان و سریع دوربین کنفرانسی صدرا SC45 موجب می شود تشکیل یک کنفرانس ویدئویی و یا تصویربرداری از یک جلسه کنفرانس و یا همایش به راحت ترین و ساده ترین شکل انجام شود، کافیهست این دوربین را با USB به سیستم خود متصل نمایید و از کیفیت تصویربرداری آن لذت ببرید.

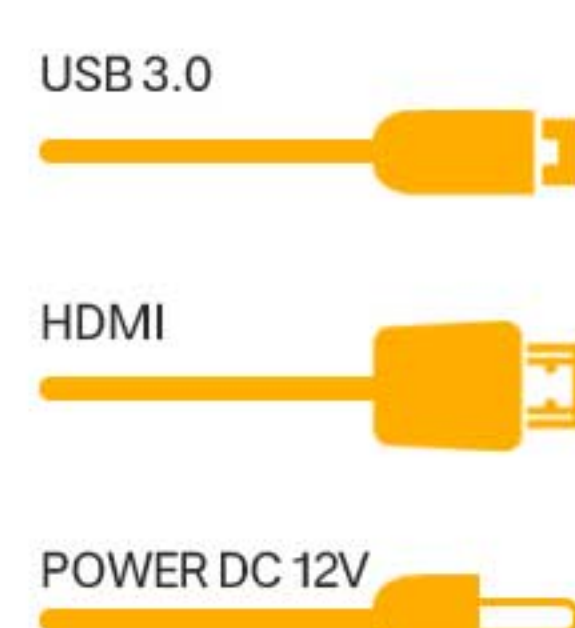

اتوترکینگ (ردیابی خودکار)



از مهمترین ویژگی های SC45 داشتن قابلیت اتوترکینگ است. در این حالت دوربین کنفرانس با میکروفون های موجود در سالن جلسات هماهنگ شده و با فعال شدن هرکدام از میکروفون ها، دوربین به صورت تمام خودکار به سمت میکروفون فعال شده چرخیده و شروع به تصویر برداری مینماید. دوربین کنفرانس صدرا SC45 علاوه بر این قابلیت نیز میتواند با ۲۰۰ میکروفون در یک سالن هماهنگ شود تا تمام سالن را تحت پوشش قرار دهد.

20x

Optical Zoom

سازگار با تمام برنامه های ارتباطی آنلاین



مشخصات فنی

رزولوشن	4K
سنسور تصویر	CMOS
نحوه اسکن	به صورت خط به خط
نحوه فوکوس	به صورت دستی و اتومات
حداقل روشنایی	0.5LUX@(F1.8,AGC ON)
قابلیت فریز تصویر	پشتیبانی میکند
قابلیت فلیپ تصویر	پشتیبانی میکند
زاویه دید افقی	58/7~3/2
زاویه دید عمودی	33~1/8
چرخش به صورت افقی	355 درجه
چرخش به صورت عمودی	-30~90+
سرعت چرخش به صورت افقی	1 الی 60 ثانیه
سرعت چرخش به صورت عمودی	1 الی 60 ثانیه
سرعت شاتر	1/25S~1/10S
نحوه متعادل سازی رنگ سفید	اتومات/دستی
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D&3D
نسبت S/N	بیشتر از 55dB
محدوده زوم	20 برابر
فاصله کانونی لنز	f=5.2mm(w)~104mm
فرمت فشرده تصویر	YUY2,MJPEG,H.264
آداپتور	12 ولت
تنظیم Preset با کنترل	9 عدد
تنظیم Preset با جوی استیک	255 عدد
میزان دقت تنظیم Preset	0/1°±10%
قابلیت اتصال به جوی استیک	دارد



نشانهگر
آماده به کار

نشانهگر روشن/
خاموش بودن
دوربین



درگاه
کابل پاور

HDMI

USB 3.0

درگاه
RS-232

درگاه
RS-422



اقلام درون جعبه

دوربین کنفرانسی صدراسا SC45
کابل USB Type-B به USB Type-A
کابل USB Type-C
آداپتور 12 ولت
ریموت کنترل دوربین
براکت کف



ابعاد محصول

181mm X 181mm x 176mm

