

sadra

CONFERENCE UNIT

منبع کنفرانس صدرا SU92

میکروفون های کنفرانسی برای دریافت سیگنال مورد نیاز خود، برای فعالیت باید به یک منبع تغذیه متصل شوند. منبع تغذیه کنفرانسی SU92 علاوه بر اینکه وظیفه تامین انرژی میکروفون های کنفرانسی را دارد، امکان کنترل و برنامه ریزی سیستم کنفرانس را نیز فراهم می کند. از نمونه منبع تغذیه های با کیفیت می توان به منبع کنفرانس صدرا SU92 اشاره کرد. این منبع تغذیه از نوع اتوترک بوده و قابلیت پشتیبانی سیستم تصویر برداری خودکار را دارد. همچنین دارای ورودی متنوع برای ضبط و پخش صدا با کمک دستگاه های جانبی است.



نمایشگر 4.3 اینچی



هماهنگ
با میکروفون های کنفرانس



کاهش نویز صدا



هماهنگ
با دوربین های کنفرانس




پشتیبانی از سیستم اتوترک



خروجی اسپیکر جداگانه

قابلیت اتصال به میکروفون رای گیری کنفرانسی

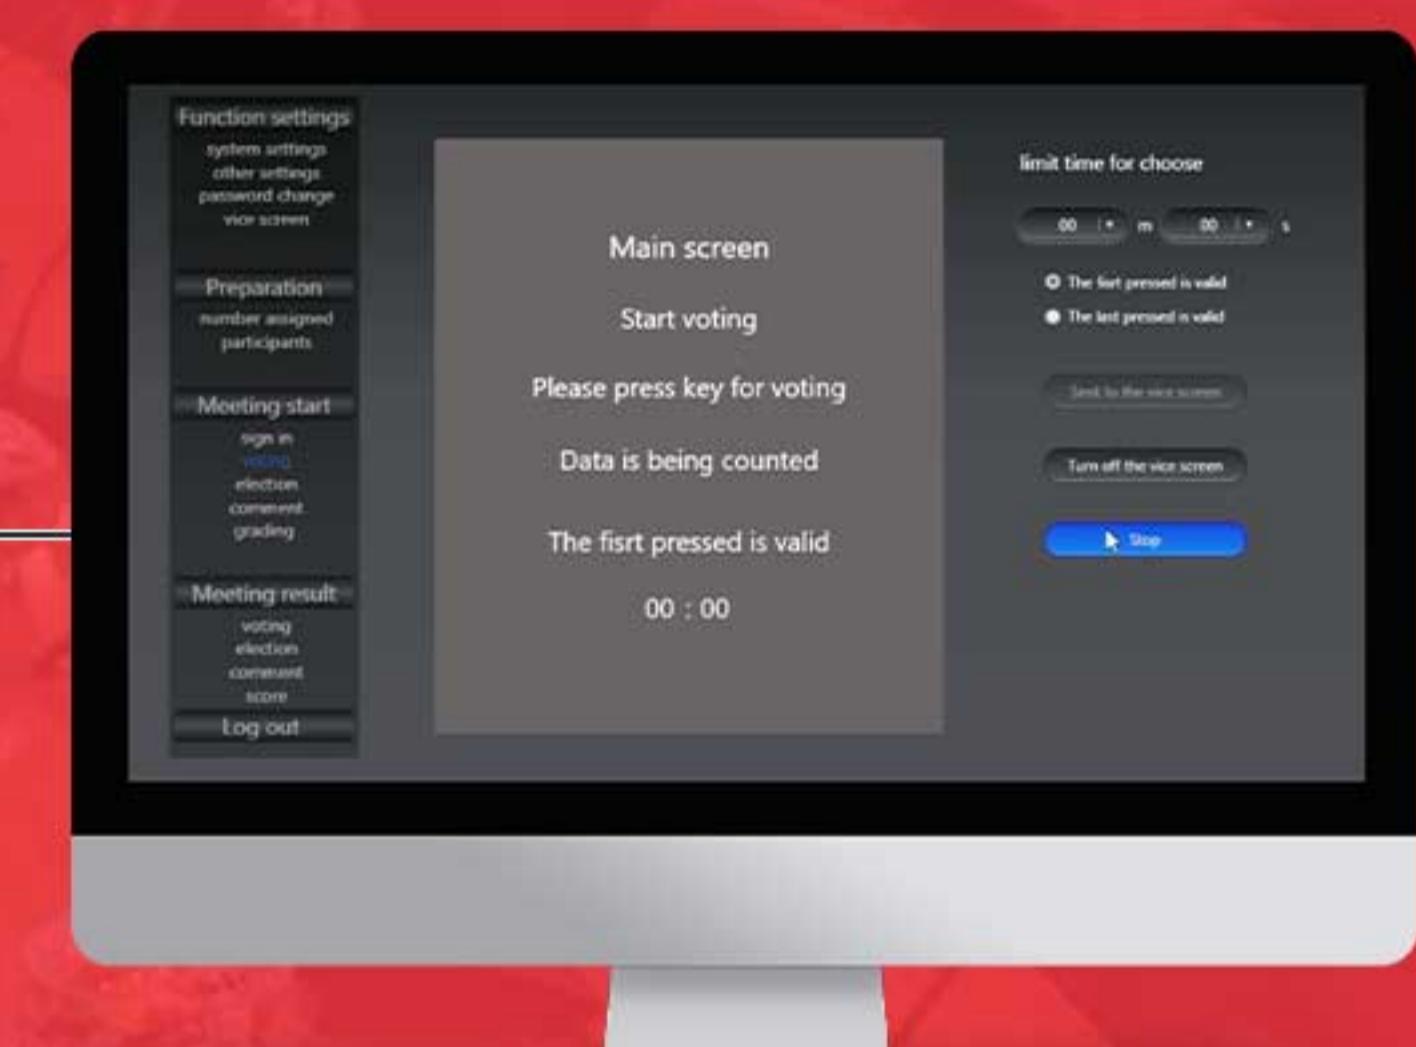

۷ حالت مدیریت سالن های کنفرانس

مدیریت یک جلسه کنفرانس همیشه دارای چالش هایی بوده است اما منبع کنفرانسی SU92 با استفاده و پشتیبانی از ۷ حالت پیشفرض کنفرانسی یک جلسه کنفرانس را به آسانی مدیریت می کند، از این رو SU92 تبدیل به یکی از ضروری ترین تجهیزات سالن کنفرانس شده است.



FIFO
قطع میکروفون اول
پس از روشن شدن
میکروفون اضافی



LIMIT
محدودیت در تعداد
میکروفون های اتصالی



FREE
عدم محدودیت در تعداد
میکروفون های اتصالی



APPLY
اجازه صحبت تمام
میکروفون ها پی در پی
با اجازه رئیس



CHAIRMAN
 فقط میکروفون رئیس
اجازه صحبت دارد



LIFO
قطع میکروفون آخر
پس از روشن شدن
میکروفون اضافی




USINGLE
اجازه صحبت فقط یک
میکروفون

اتصال میکروفون با تعداد بالا

این منبع دارای چهار خروجی می‌باشد که توسط این خروجی‌ها در مجموع قابلیت اتصال ۸۰ عدد میکروفون همزمان را دارد، به این صورت که به هر خروجی حداقل ۲۰ عدد میکروفون متصل می‌شود. همچنین این منبع می‌تواند به وسیله یک تقویت کننده اضافی از تعداد میکروفون بیشتری پشتیبانی کند.




پشتیبانی از
سیستم اتوترک
یا ردیابی خودکار

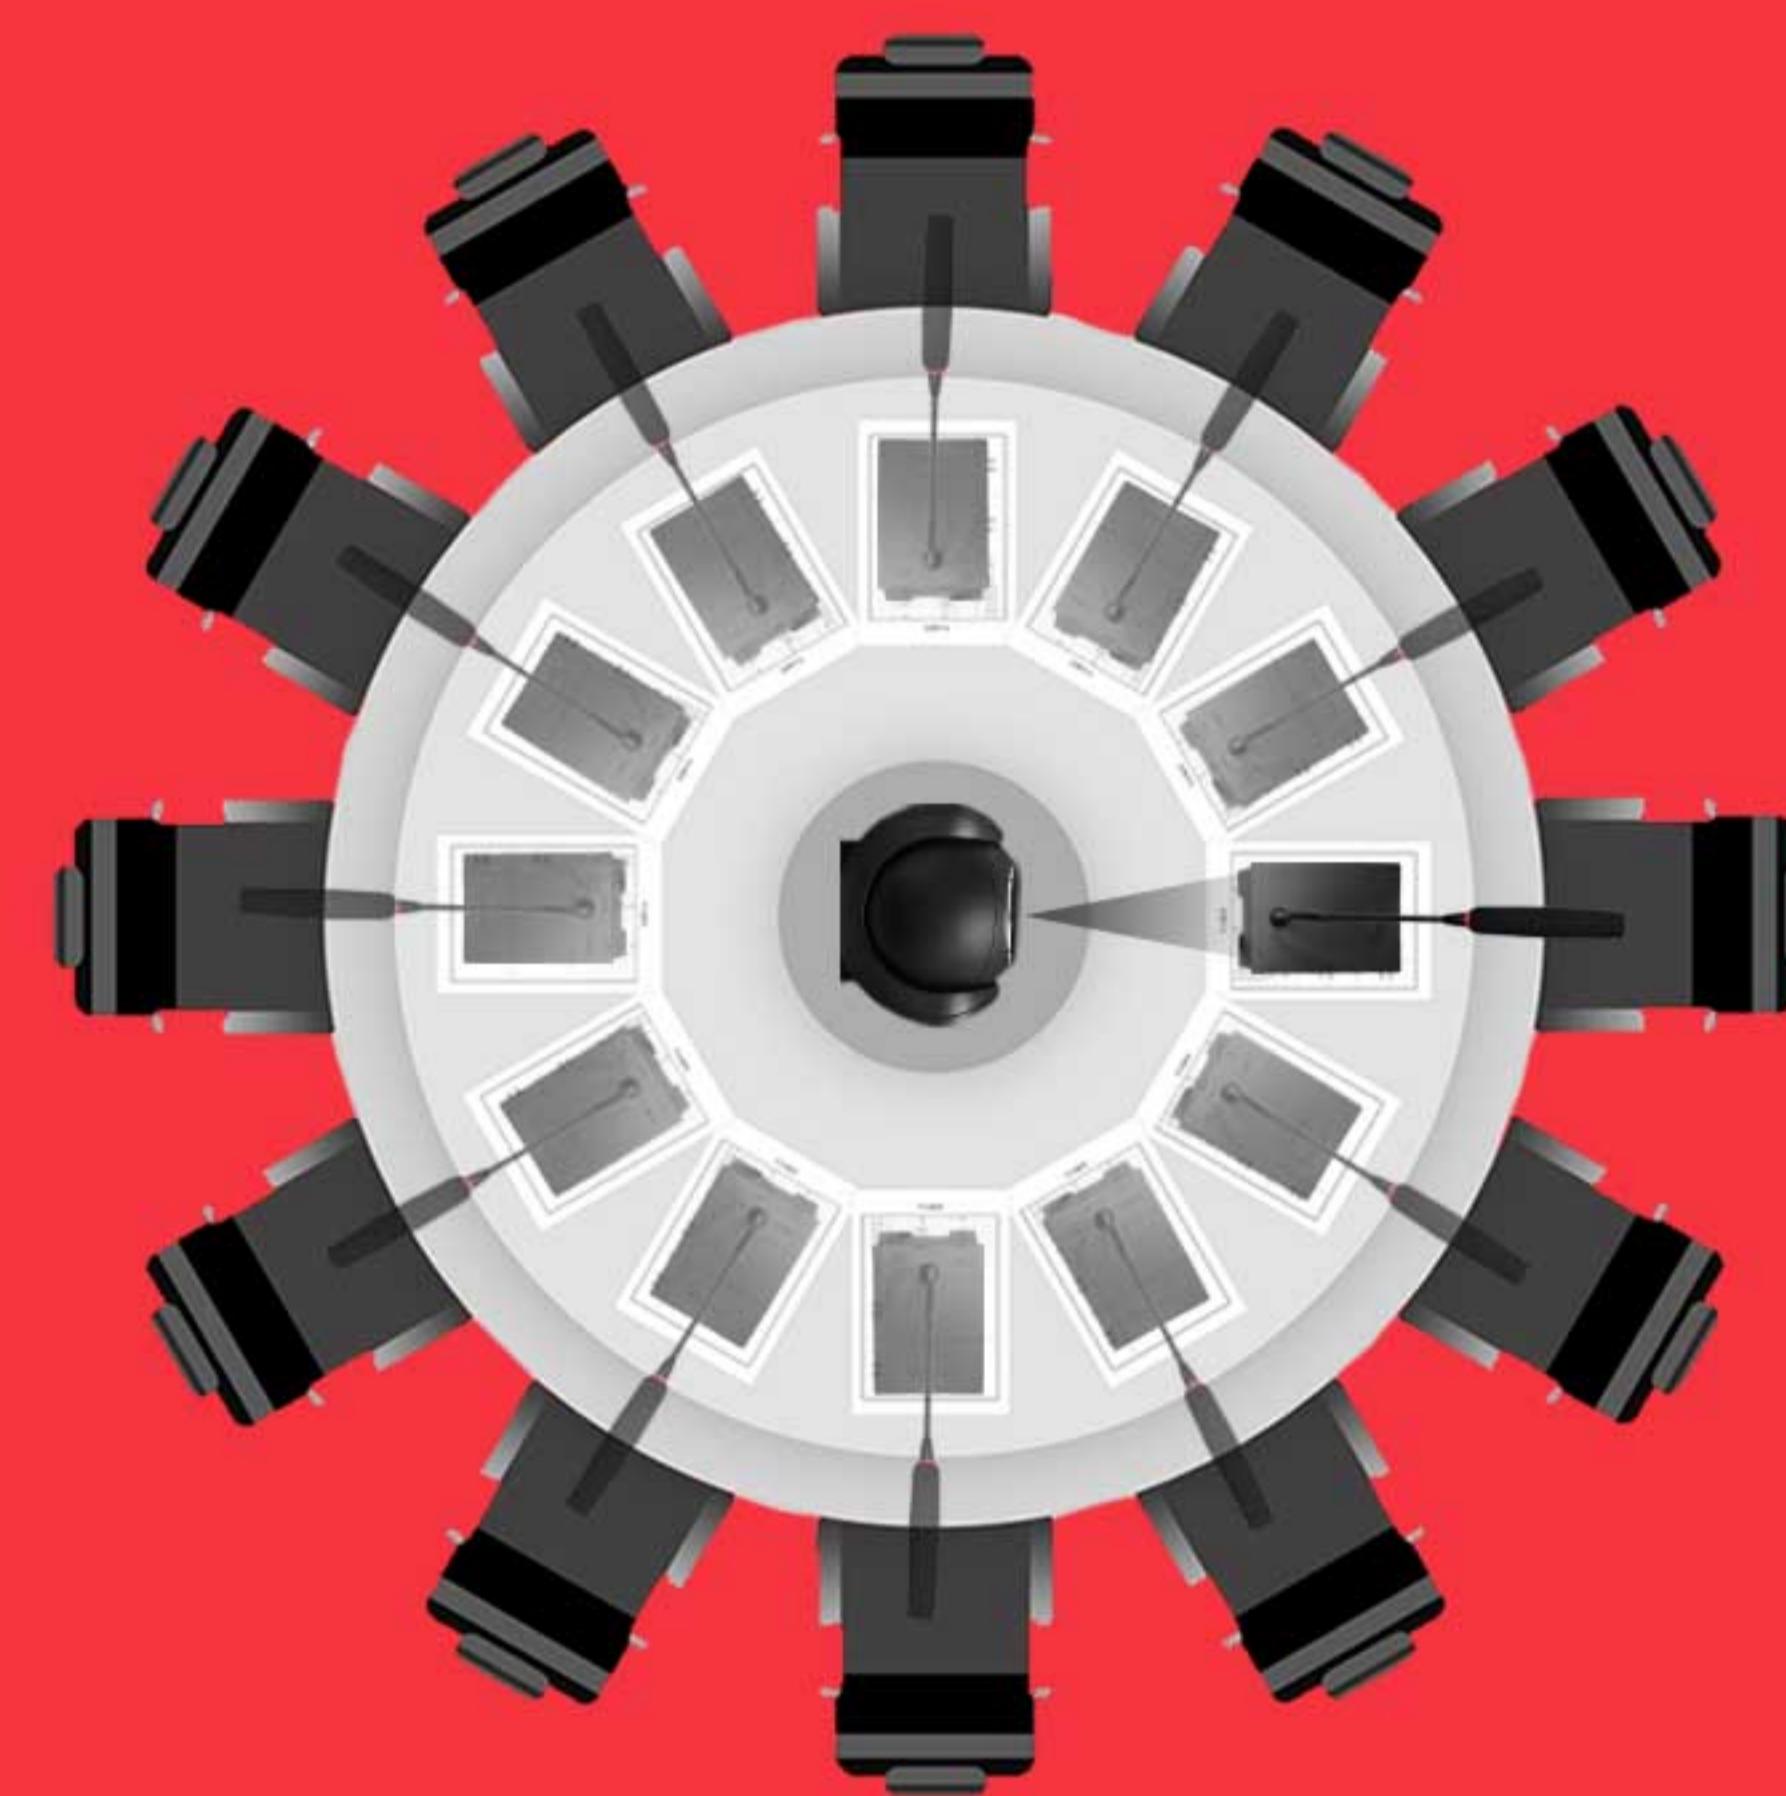

SU92 سازگار با تجهیزات کنفرانس



مشخصات فنی

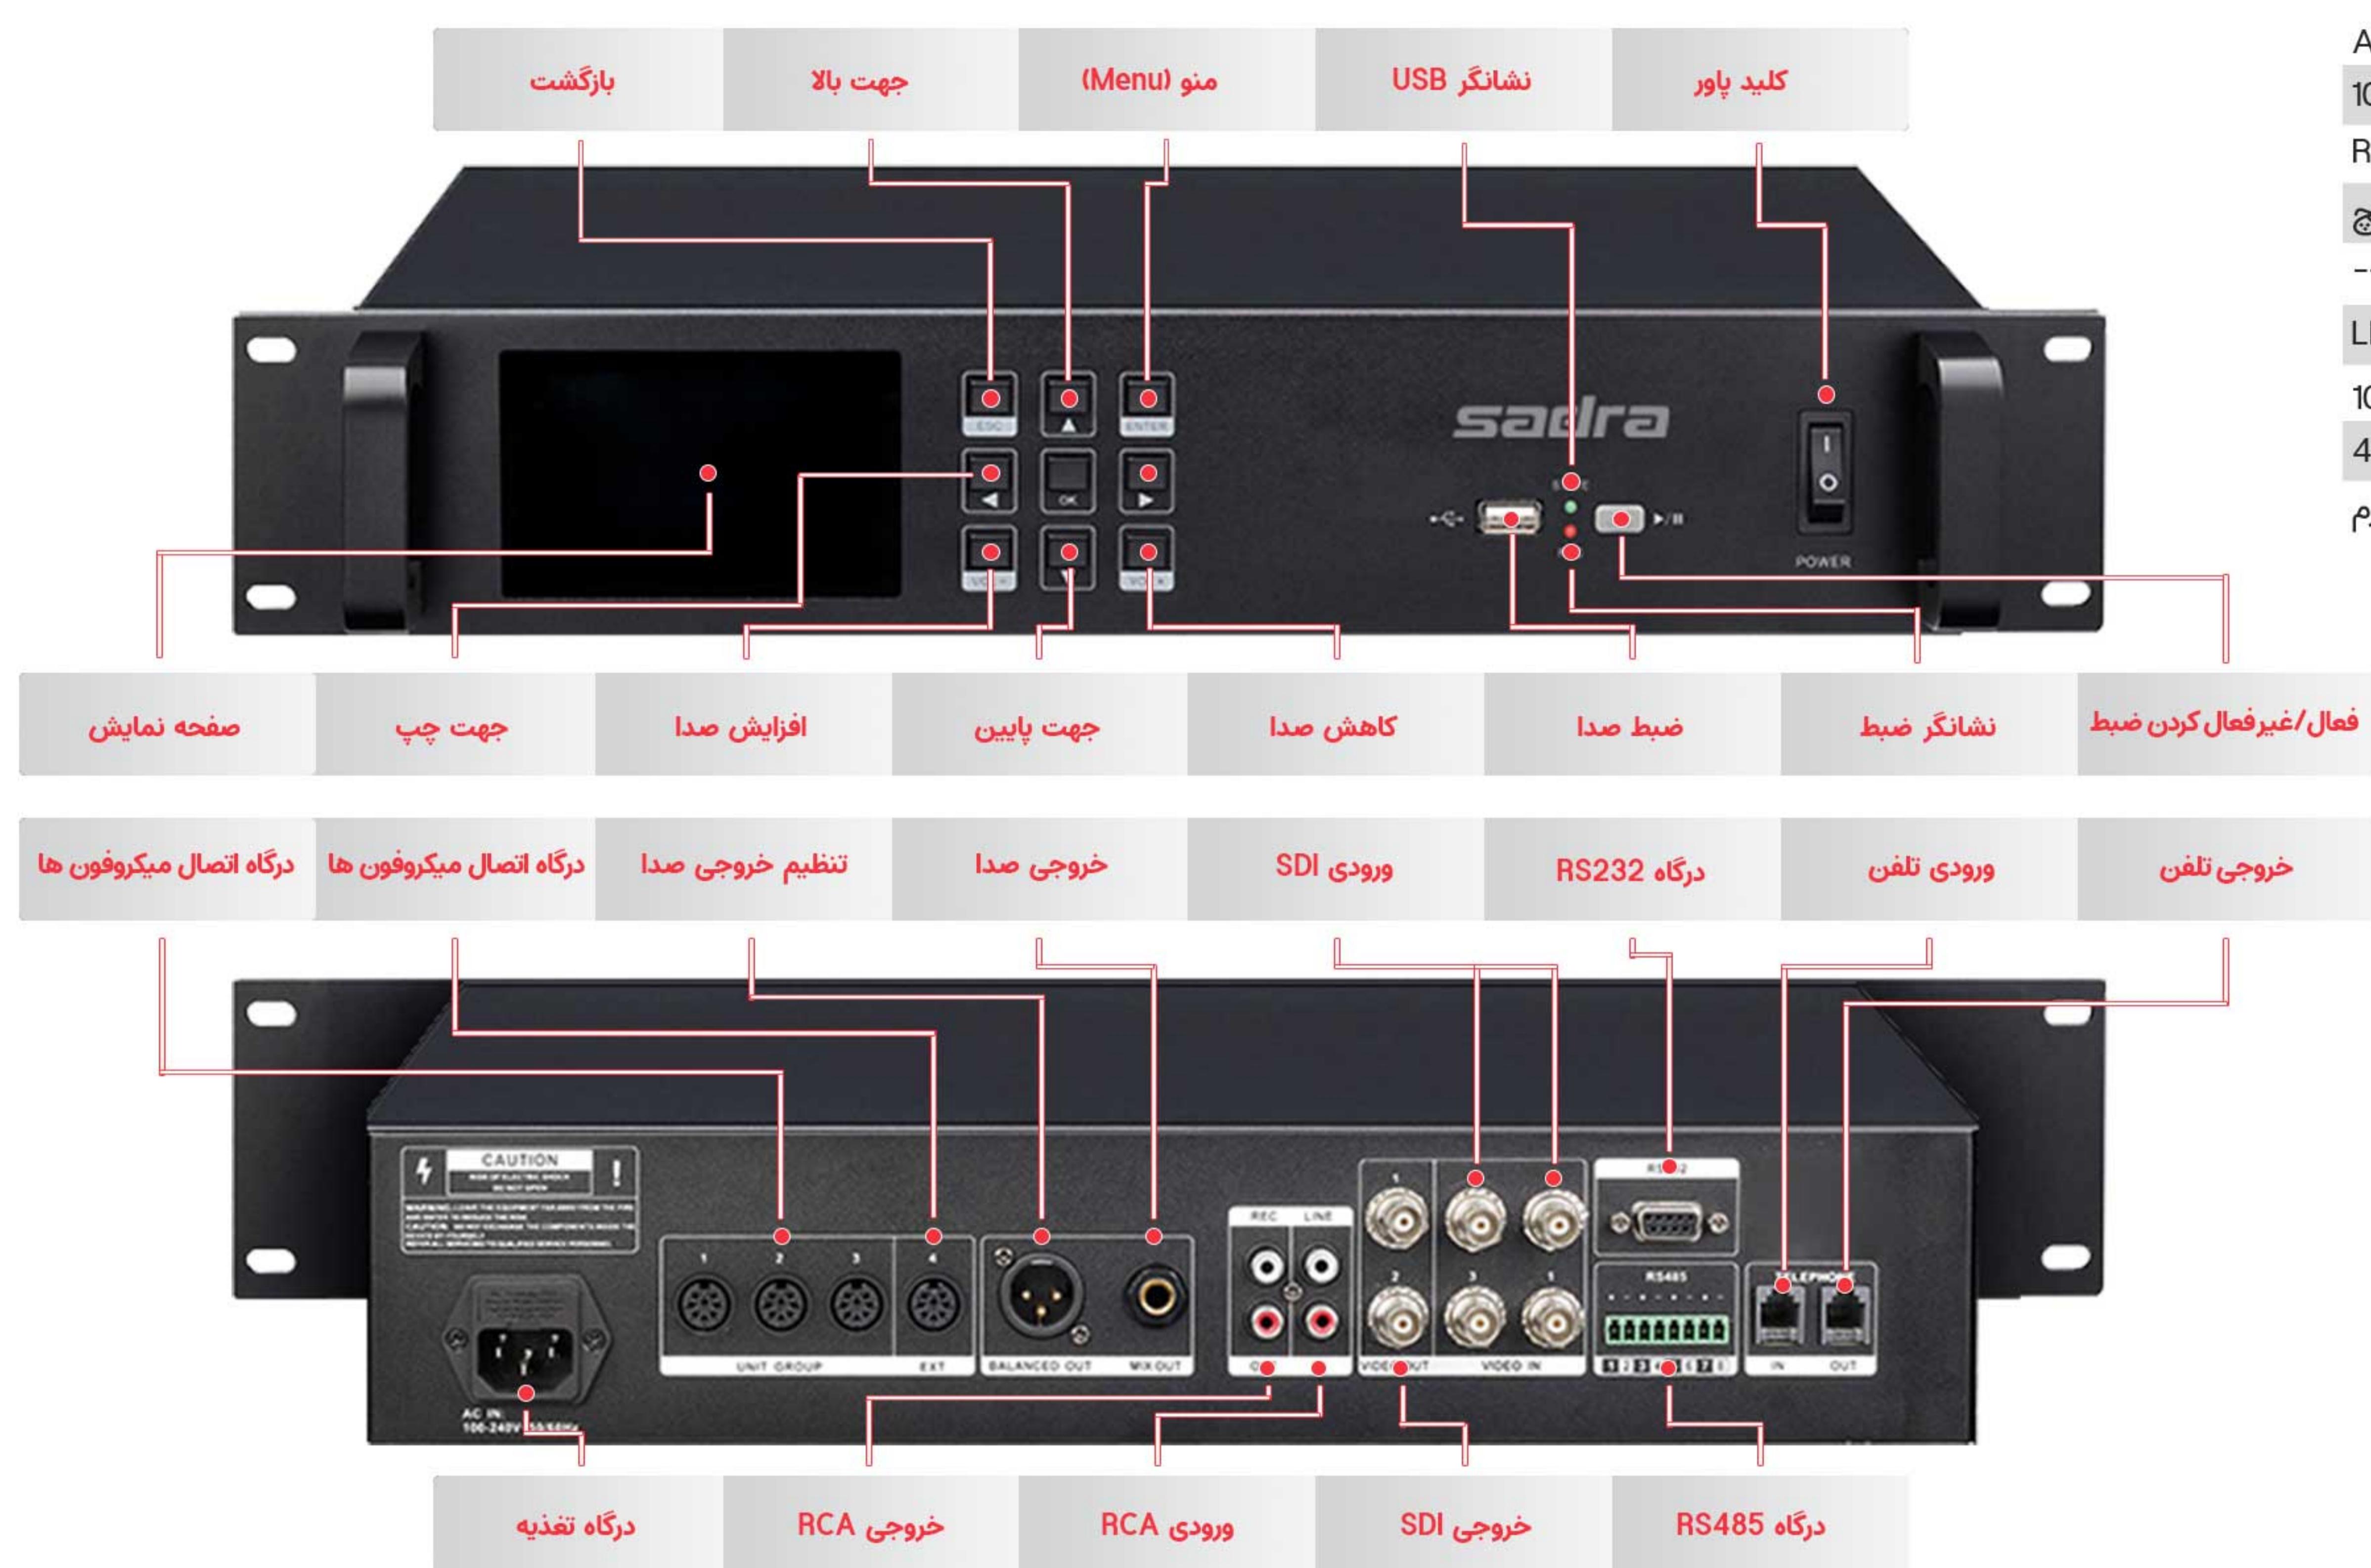

اقلام درون جعبه

منبع کنفرانس صدرا SU90
کابل ارتباط میکروفون صدرا
کابل صدا (سوکت صدا)
کابل پاور

ابعاد محصول

480mm x 360mm x 85mm

